ARBORO INDUSTRIAL

OKOV

ARBORO | INDUSTRIAL


ARBORO
INDUSTRIAL

OKOV I DODATNA OPREMA >>



RJEŠENJA PRILAGOĐENA VAŠIM POTREBAMA

Poznajemo specifične potrebe svakog sektora, što nam omogućuje da ponudimo rješenja prilagođena svakoj vrsti građevine:

- **OBRAZOVNE USTANOVE**
- **BOLNICE**
- **DOMOVI ZA STARIJE**
- **REPREZENTATIVNE ZGRADE**
- **OSTALO**

Zato su naši proizvodi prisutni u prestižnim građevinama diljem svijeta.

Nudimo dodatnu opremu i okov za sve vrste vrata koji, zajedno s našim metalnim dovratnicima i tehničkim vratima, čine program prepoznat kao svjetska referenca u sektoru.

Svaki od njih ističe se inovativnošću i dizajnom kako bi u svakom detalju osigurao najveću sigurnost i udobnost korisnika: brave za visoku frekvenciju prolaza i antipanik brave, kvake, cilindri, panik prečke, samozatvarači, automatski pogoni, šarke i posebna rješenja.

NORMIRANA BRAVA 4030 ZA VISOK PROMET

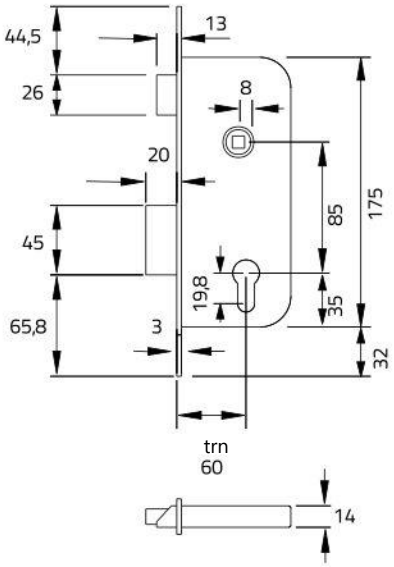



4030. Ulazna brava



Način rada
Cilindar pokreće zasun (2 okretaja) i jezičak. / Kvaka pokreće jezičak.

4034. WC brava



Način rada
WC gumb pokreće zasun (1 okretaj). / Kvaka pokreće jezičak.

4038. Kukasta brava za klizna vrata



Udaljenost osi: 60 mm.
/ Kuka se pokreće cilindrom.
/ Isti izrez kao model 4030.

BRAVE | OKOV I DODATNA OPREMA

BRAVA 2UB0F (CILINDAR) ZA VRLO VISOK PROMET

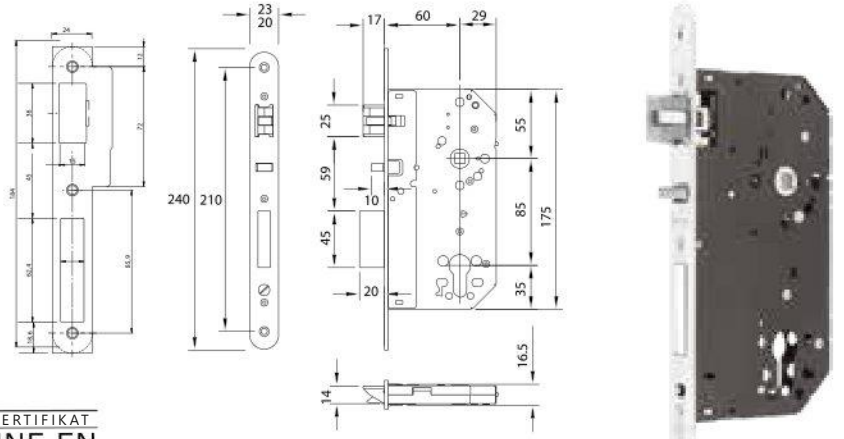

CERTIFIKAT
UNE-EN
12209:2004

2UB4F. WC brava



ANTIPANIK BRAVA 2030F

CERTIFIKAT
UNE-EN
12209:2004

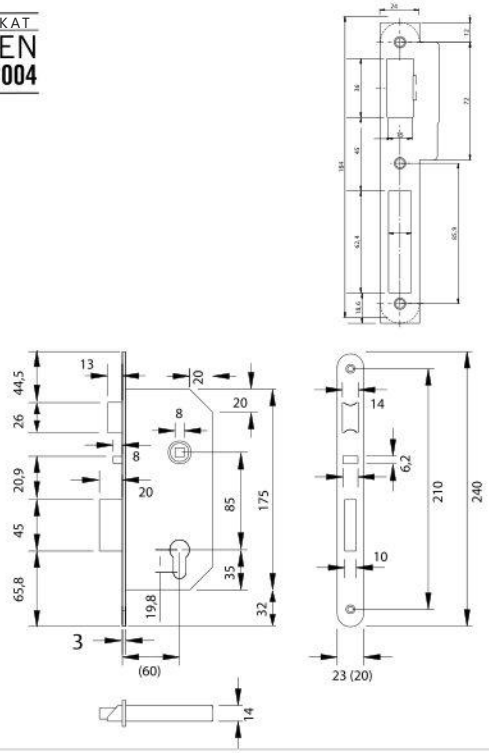



- Navesti smjer otvaranja.

OKOV I DODATNA OPREMA | KVAKE

KVAKA SENA NA ROZETI

- Nehrđajući čelik 304.
- Promjer 50 mm.





- Antibakterijska izvedba (opcija).

Rozeta za ključ



WC rozeta



KVAKA SENA NA KVADRATNOJ PLOČI

- Nehrđajući čelik 304, za cilindar.
- 180 x 180 mm.
- S otvorom za ključ, razmak 85 mm (brava 4030).
- Za WC gumb, razmak 85 mm (brava 4034).
- Za prolazna vrata (brava 4035).



- Antibakterijska izvedba (opcija).

Slijepa

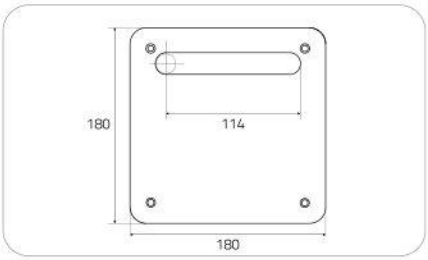

Za cilindar

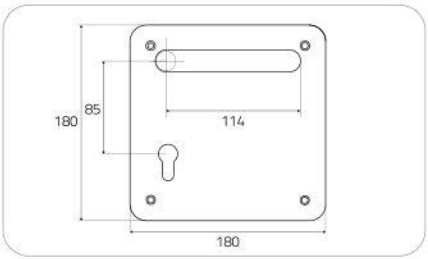

Za WC gumb

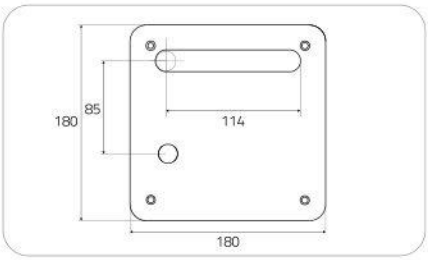

CILINDAR

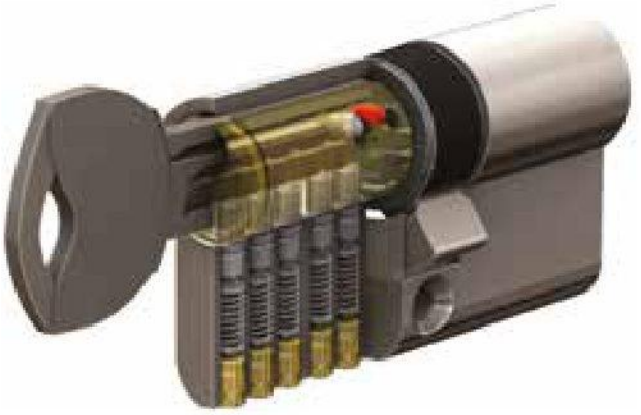

Dvostruki cilindar

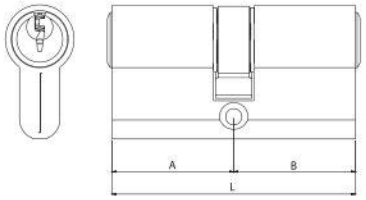

Polucilindar



Cilindar s gumbom

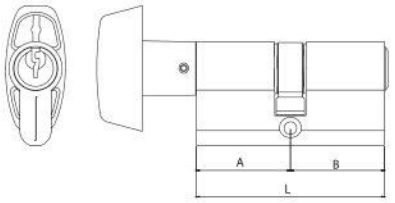

Sustav glavnog ključa prve razine

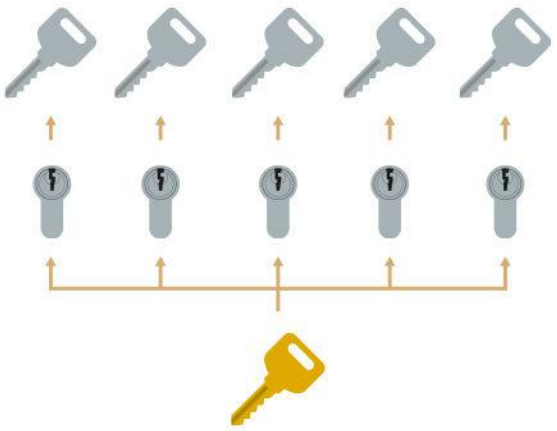

GLAVNI KLJUČ

Pojedinačni ili jednaki ključevi

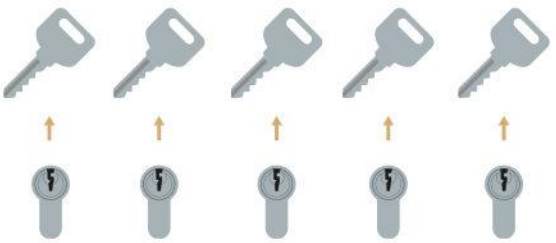

- Ostale razine sustava glavnog ključa na upit.

PANIK PREČKA ZA JEDNOKRILNA VRATA ILI AKTIVNO KRILO DVOKRILNIH VRATA

- Za uložnu bravu modela 4030F.

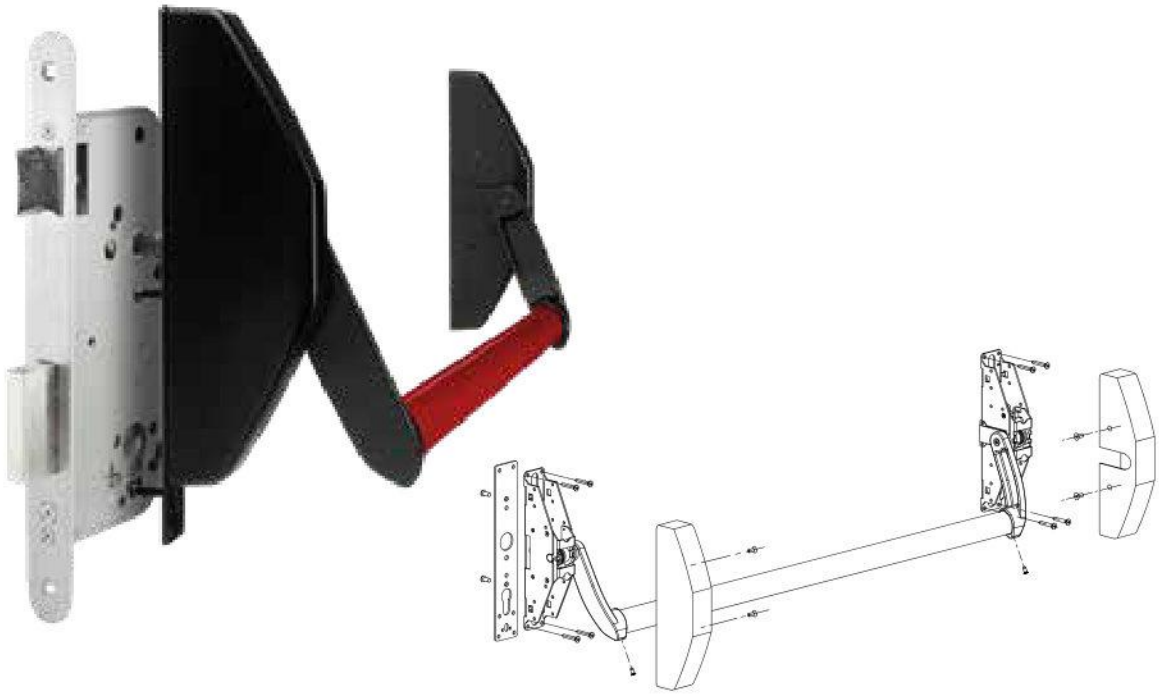

Smjer otvaranja – brava s dvostrukim orahom

Ova se prečka ugrađuje uz bravu modela 4030F (protupožarnu) s dvostrukim orahom, pa ovisi o smjeru otvaranja, kako je prikazano u nastavku:

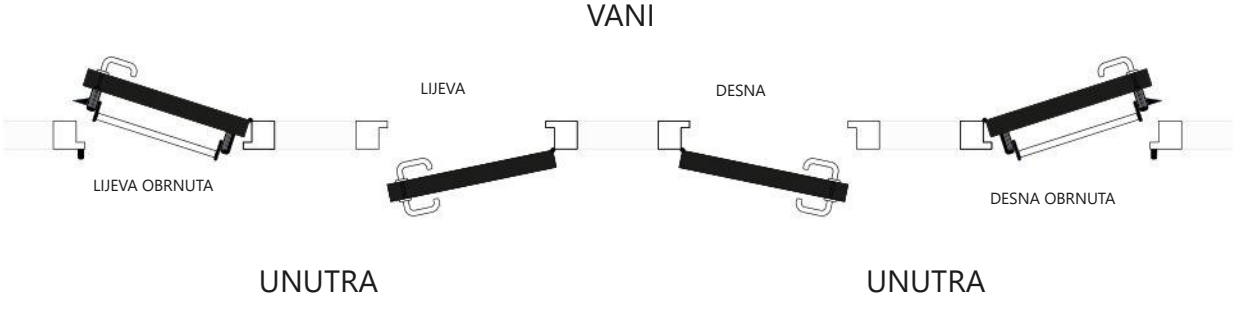

PANIK PREČKE | OKOV I DODATNA OPREMA

NADGRADNA ANTIPANIK PREČKA 1930

Nadgradni uređaj s dvije točke zatvaranja, gore i dolje. / Čelični nagibni jezičci. / Standardna visina: 2210 mm.
/ Upravljanje izvana. / Certifikat EN 1125

Sadržaj pakiranja:
- 1 glavni i 1 sekundarni nosač.
- 2 prijenosnika za gornju i donju točku zatvaranja.
- 1 vodoravna ovalna prečka, 900 mm.
- 2 šipke od 930 mm.
- 1 vrećica pribora: gornji i donji prihvatnik, četvrtasti trn, pričvrsni vijci i dvije vodilice šipki.
- Upute i šablona za ugradnju.

Konfiguracija

JEDNOKRILNA VRATA



DVOKRILNA VRATA





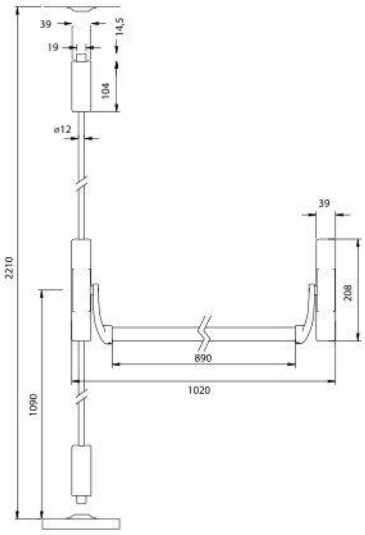



VANJSKE GARNITURE ZA PANIK PREČKE

- Za uložnu bravu 4030F:
  S otvorom za cilindar
  (uz 1/2 cilindar 30x10).
  Za prolazna vrata
  (bez ključa).





OKOV I DODATNA OPREMA | SAMOZATVARAČI

DC 120 VISOK PROMET

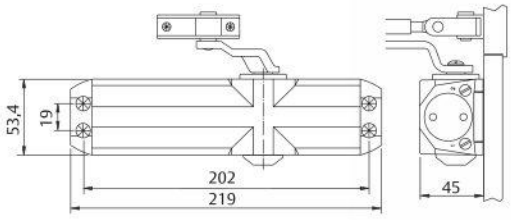



DC 340 VRLO VISOK PROMET

- Mogućnost klizne vodilice.





SKRIVENI



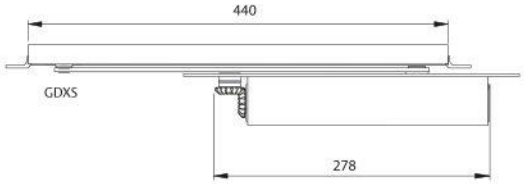

AUTOMATSKI POGONI | OKOV I DODATNA OPREMA

ZA ZAOKRETNA VRATA





- Zglobna ruka



- Klizna vodilica

ZA KLIZNA VRATA

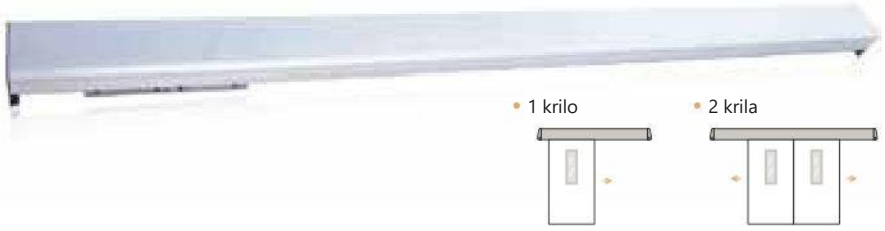

- 1 krilo
- 2 krila



SUSTAVI OTVARANJA I SIGURNOSTI

- Tipkalo
- Senzor blizine
- Šifrator
- Radar









- Opcionalni sigurnosni rub za zaokretna vrata.



*Sustavi se mogu neznatno razlikovati ovisno o dostupnosti na tržištu.

OKOV I DODATNA OPREMA | ŠARKE

STANDARDNA ŠARKA

- Standardna šarka za ležište 100 × 86 × 3
- Uvijek se isporučuje kao standardna šarka naših dovratnika.
- Norma UNE 1935:2002.
- Certificirana za 200.000 otvaranja.



ŠARKA ZA VELIKA OPTEREĆENJA

- Šarka klase 14 - 1935:2002
- Ispitano na 160 kg
- Norma UNE 1935:2002



ŠARKA S POVRATNOM OPRUGOM

- Šarka s oprugom za samozatvaranje vrata, 100 × 86 × 3.



ŠARKA I SUSTAV ZAŠTITE PRSTIJU

- Posebna šarka za škole i vrtiće.





Sve šarke izrađuju se isključivo od nehrđajućeg čelika.

ŠARKE | OKOV I DODATNA OPREMA

SKRIVENA ŠARKA TECTUS 340 SIMONSWERK

Tehnički podaci

• Nosivost	80 kg
• Ukupna duljina	160 mm
• Širina (krilo)	28 mm
• Širina (dovratnik)	28 mm
• Glodalo Ø	24 mm
• Iskoristivi kut otvaranja	180°
• Krilo	Drvo
• Preklop	Bez preklopa
• Dovratnik	Lakirani čelik, nehrđajući čelik, aluminij ili drvo.

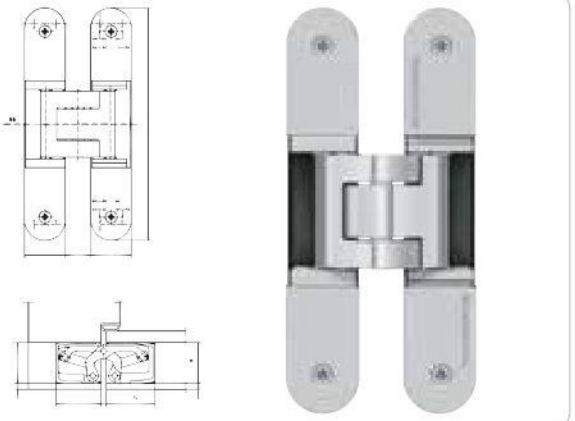

TECTUS 311 SIMONSWERK

Tehnički podaci

• Nosivost	60 kg
• Ukupna duljina	125 mm
• Širina (krilo)	32 mm
• Širina (dovratnik)	24/28 mm
• Glodalo Ø	24 mm
• Iskoristivi kut otvaranja	180°
• Krilo	Drvo
• Preklop	Bez preklopa
• Dovratnik	Lakirani čelik, nehrđajući čelik, aluminij ili drvo.

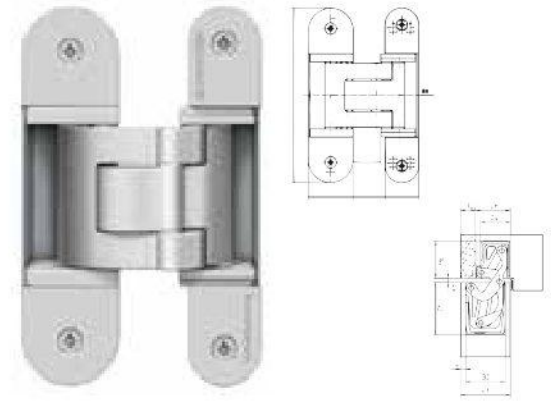

ŠARKA ZA STAKLENA KRILA

- Tradicionalni sustav.







- Podesivi sustav.





OKOV I DODATNA OPREMA | POSEBNA RJEŠENJA

OKRUGLA OKNA I VIZIRI

- Inox
- Aluminij

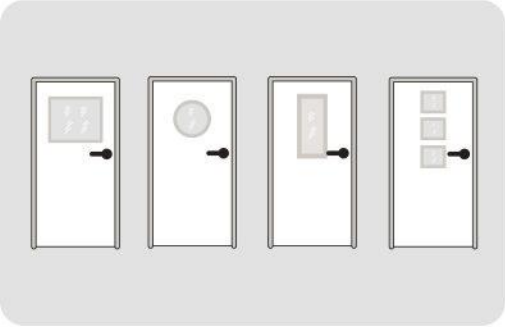



ŠPIJUNKE RF

- Za ulazna vrata hotelskih soba.





VENTILACIJSKA REŠETKA



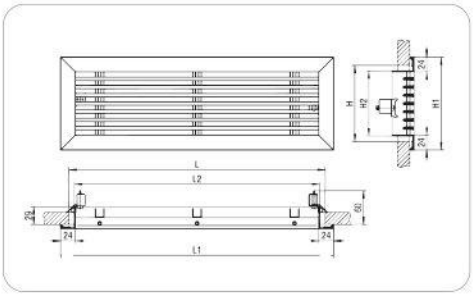

AKUSTIČNA PADAJUĆA BRTVA

- Za vrata sa zvučnom izolacijom.



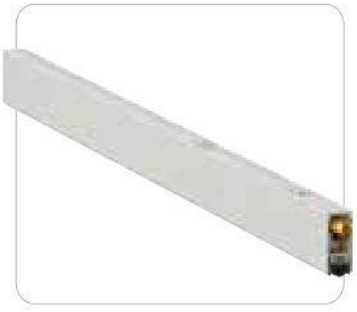

PRAG

- Anodizirani ili lakirani aluminij.





POSEBNA RJEŠENJA | OKOV I DODATNA OPREMA

ZAŠTITNE PLOČE

- Inox
- Aluminij
- Polikarbonat (boje na upit)



Ploče za zaštitu od udaraca
Inox, aluminij ili polikarbonat (boje na upit).



ŠTITNICI RUBOVA KRILA OD INOXA ILI ALUMINIJA

Mogu se isporučiti s izrezima za standardnu šarku, bravu sa skrivenom šarkom, gornji i donji zasun, dvokrilna vrata te zatvaranje brave dvokrilnih ili jednokrilnih vrata.

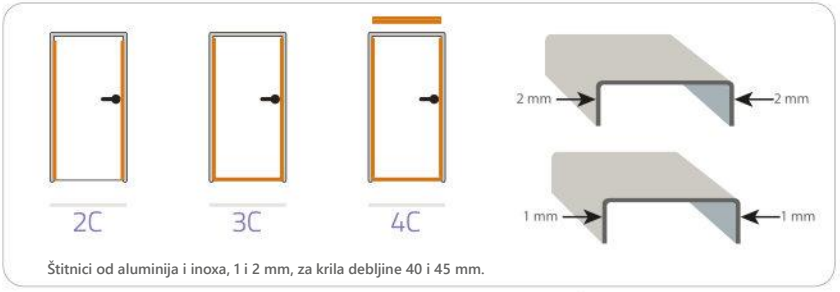

Štitnici od aluminija i inoxa, 1 i 2 mm, za krila debljine 40 i 45 mm.







SOKL

Posebni sokl usklađen s dovratnikom. Dostupan u aluminiju i inoxu. Visina 100 mm, može se rezati na 70, 80 i 90 mm.



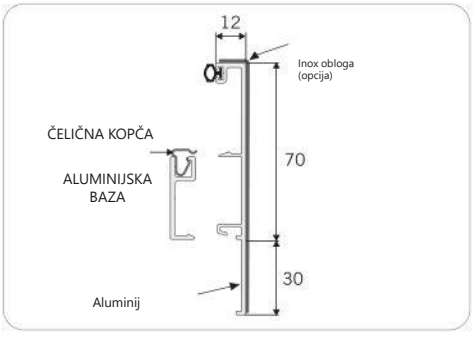


ARBORO
INDUSTRIAL



OKOV

ARBORO
INDUSTRIAL

ARBORO | INDUSTRIAL
www.arboro-industrial.hr
e-pošta: info@arboro-industrial.hr

Distributer:

Više informacija možete dobiti od našeg distributera.