ARBORO INDUSTRIAL



Metalni dovratnici i tehnička vrata za klinike i bolnice.

ARBORO

Bolnička vrata

arboro-industrial.hr

RJEŠENJA ZA BOLNIČKA VRATA

BOLNIČKI PROGRAM>>

ARBORO
INDUSTRIAL

Sadržaj

04 Uvod

06 Sustav Knock-Down®

07 Prednosti

08 Modeli dovratnika

10 Profili metalnih dovratnika

12 Dovratnici lakirani u RAL boji

14 Dovratnici lakirani antibakterijskom bojom

16 Dovratnici od nehrđajućeg čelika

18 Tehnička vrata

20 Rješenja za bolnička vrata

48 Dodaci za vrata

54 Okov

Otvaramo horizonte

Cjelovit sustav za tehnička vrata i metalne dovratnike >>

Vaša vrata zaslužuju Arboro.



Tehnički dovratnici od pocinčanog čelika

Teleskopski ili fiksni dovratnici prilagodljivi svakom zidu, lakirani prema RAL karti.

Tehnički dovratnici od nehrđajućeg čelika

Otpornost i trajnost za sva rješenja metalnih dovratnika.

Tehnička vrata za klinike i bolnice

Trajnost, inovativnost i otpornost.


- Vrata od HPL-a s PVC rubom
- Vrata od HPL-a s rubom od fenolnog kompakta
- Hermetička vrata
- Antibakterijska vrata
- Vrata s olovnom oblogom
- Protupožarna vrata
- Zvučno izolirana vrata itd.




Tehnički okov

Tehnička rješenja za svaku vrstu vrata.

- Kvake
- Brave
- Samozatvarači
- Panik okov
- Šarke
- Štitnici itd.

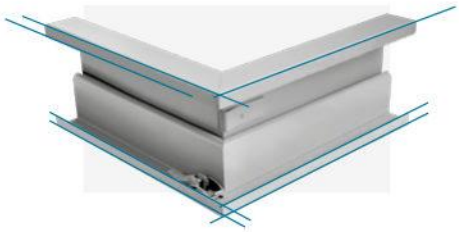

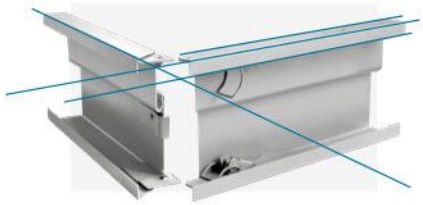

Knock-Down® sustav

Patentirani sustav montaže koji izdvaja naša vrata.

Precizno namjestite vrata patentiranim sustavom montaže Knock-Down®. Savršeno se prilagođava svakoj vrsti zida.

Prilagodljivost
Laka ugradnja u novogradnji i pri obnovi.

Lako održavanje
Lako čišćenje i održavanje zahvaljujući higijenskim i otpornim materijalima.

Laka ugradnja
Podesivi sustav Knock-Down® olakšava ugradnju nakon izvedbe zida.

Dugotrajnost
Velika trajnost zahvaljujući vrhunskim materijalima.

Prednosti

Lako čišćenje i higijenski materijali

Završne obrade od lako perivih materijala.

Otpornost na udarce

Podnose udarce i ogrebotine u zonama visoke frekvencije prolaza.

Trajnost

Dugotrajni materijali i završne obrade.

Otpornost na vlagu

Izrađeni za prostore s visokom razinom vlage.

Antibakterijska zaštita (opcija)

Tehnologija koja pruža povećanu otpornost na mikroorganizme.

Zaštita od RTG zračenja (opcija)

Dovratnici i vrata s unutarnjom olovnom oblogom za RTG prostore.

Zvučna izolacija (opcija)

Akustična norma

- 30 dB / 32 dB / 42 dB


Otpornost na požar (opcija)


Norma Ei

- Ei 30 / Ei 45 / Ei 60 / UL10C


Certifikati kvalitete

Modeli dovratnika

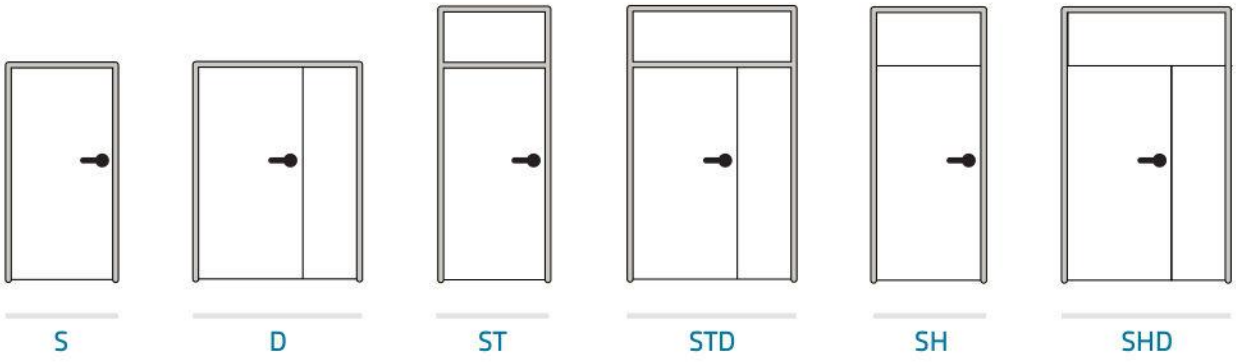


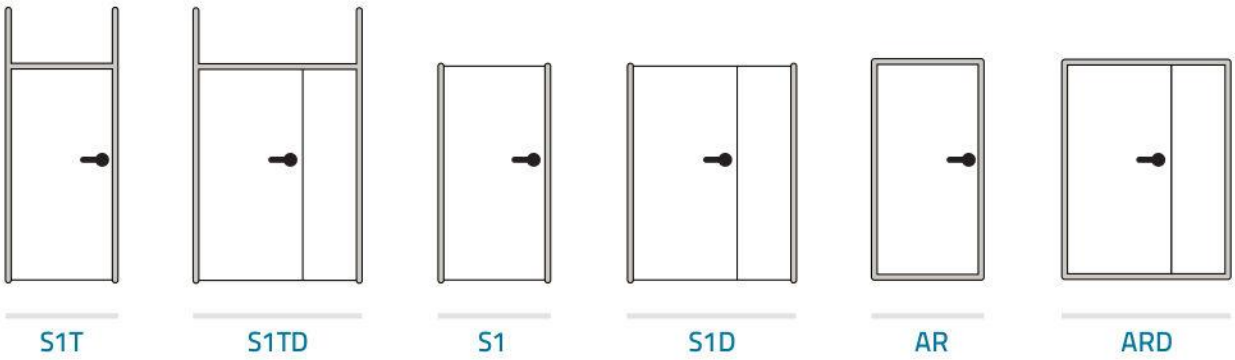

Klizna vrata

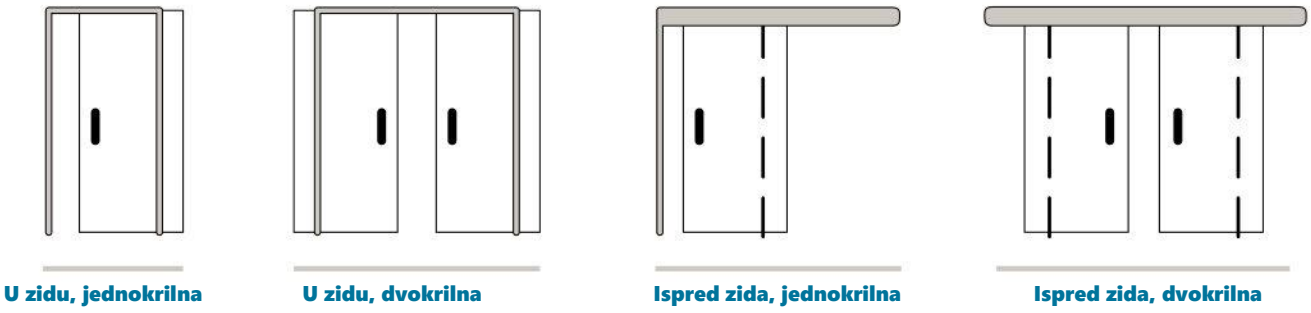


Za druge vrste rješenja obratite nam se.

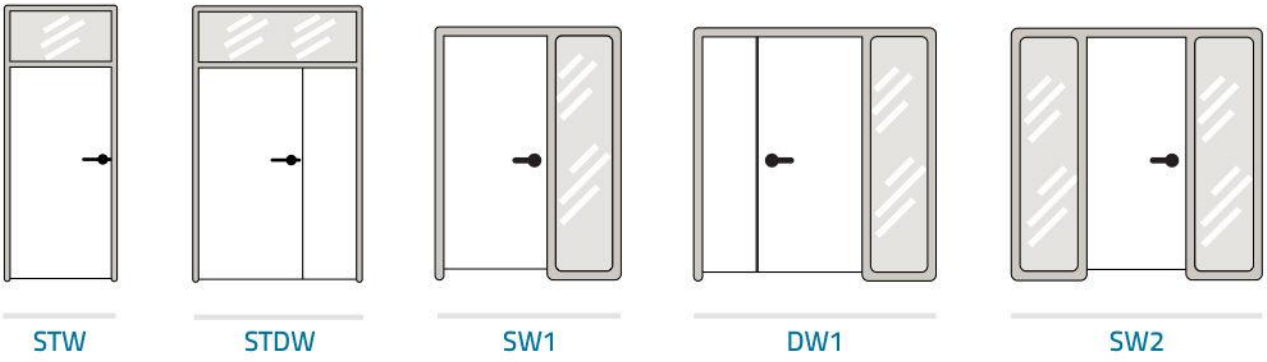



Prozori

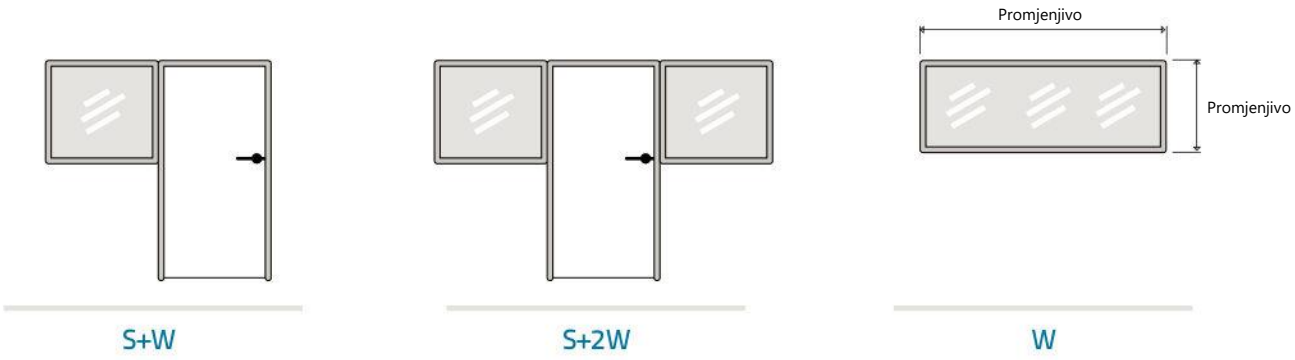


Profili metalnih dovratnika


Teleskopski dovratnici podesivi za različite debljine zida.

MW: od 8 do 40 cm


Profil tipa G

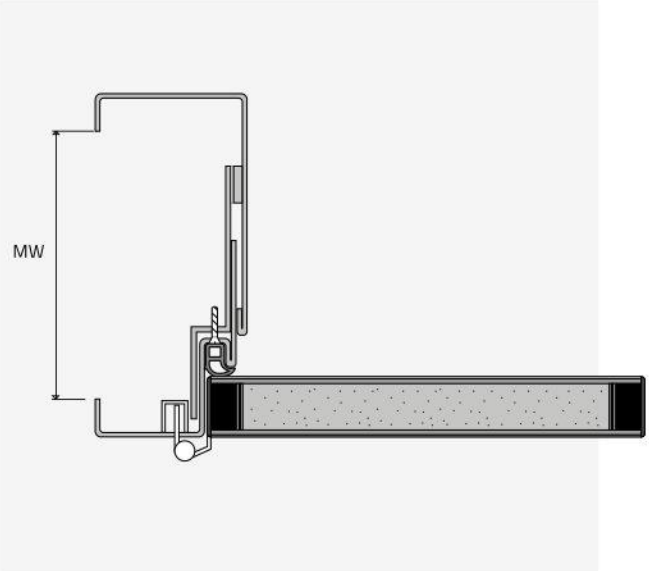


Profil tipa G7

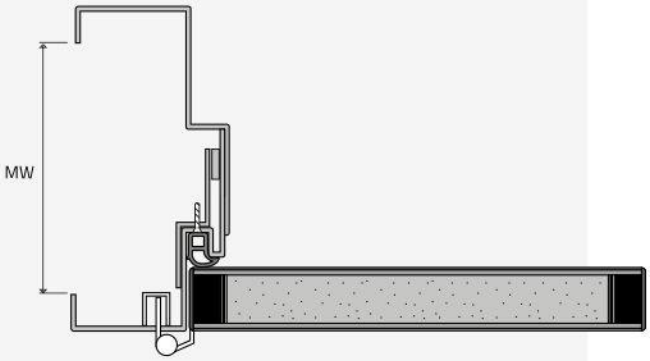

Profil tipa GH

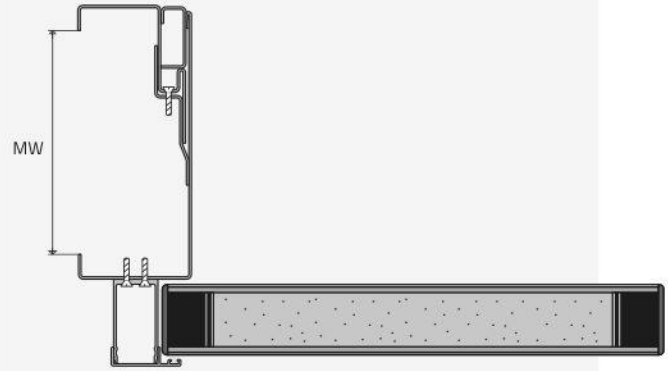

Profil tipa G2G

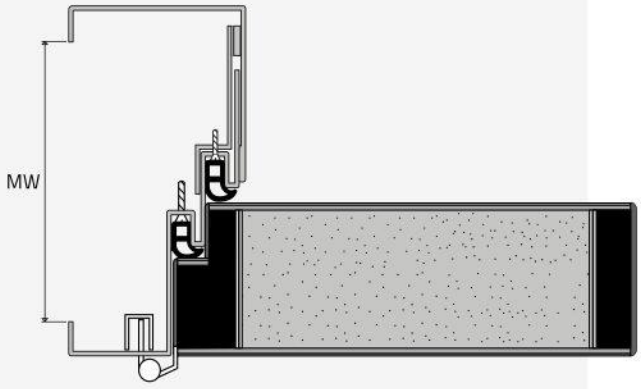

NAPOMENA: Ostale fiksne i teleskopske profile potražite u tehničkom katalogu.



Odlična prilagodljivost



Dugotrajnost



Laka ugradnja
novogradnja i obnova



Lako održavanje

SPECIFIKACIJE

• Materijali

- Pocinčani čelik 1,5 mm
- Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, 1,2 mm

• Završne obrade

- RAL lak
- Antibakterijski RAL lak
- Satinirani inox

• Primjena

- Zdravstveni prostori s visokom frekvencijom prolaza.

• Šarke

- Inox šarke visoke otpornosti klase 11/14 prema UNE EN 1935:2002 ili skrivena šarka

• Okov

- Sve vrste

• Prednosti



• Certifikati

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO · Applus · intertek Total Quality. Assured. · quali steel coat

Dovratnici lakirani u RAL boji

RAL®

LAKIRANJE

- Metalni dovratnici lakirani u peći prema RAL karti, mat ili mikroteksturirano.
- Obješeni na lancu zatvorenog kruga.
- Visokokvalitetna praškasta boja.



POSTUPAK LAKIRANJA

1 Prva faza

- Predobrada nanotehnologijom

2 Druga faza

- Sušenje

3 Treća faza

- Bojanje s 8 automatskih pištolja

4 Četvrta faza

- Polimerizacija

5 Peta faza

- Pakiranje

Način nanošenja

- Nanošenje termoreaktivne praškaste boje

Prednosti

- Lako čišćenje i higijenski materijali
- Otpornost na udarce i ogrebotine
- Velik izbor boja prema RAL karti
- Boja vrhunske kvalitete

Certifikat

quali steel coat
International Quality Label for Coated Steel

Lakirani dovratnici

Široka paleta mogućnosti. Boje RAL karte.

RAL 1000	RAL 3014	RAL 5024	RAL 7039
RAL 1002	RAL 3015	RAL 6001	RAL 7040
RAL 1003	RAL 3016	RAL 6002	RAL 7043
RAL 1004	RAL 3017	RAL 6003	RAL 7044
RAL 1005	RAL 3022	RAL 6004	RAL 7045
RAL 1006	RAL 3027	RAL 6010	RAL 7046
RAL 1007	RAL 4001	RAL 6011	RAL 7047
RAL 1011	RAL 4002	RAL 6012	RAL 8000
RAL 1013	RAL 4003	RAL 6013	RAL 8001
RAL 1014	RAL 4005	RAL 6014	RAL 8002
RAL 1015	RAL 4006	RAL 6015	RAL 8007
RAL 1016	RAL 4007	RAL 6016	RAL 8008
RAL 1018	RAL 4008	RAL 6019	RAL 8011
RAL 1019	RAL 4009	RAL 6021	RAL 8012
RAL 1020	RAL 5000	RAL 6022	RAL 8014
RAL 1023	RAL 5008	RAL 6024	RAL 8015
RAL 1033	RAL 5009	RAL 6025	RAL 8016
RAL 1034	RAL 5010	RAL 6026	RAL 8017
RAL 2000	RAL 5011	RAL 6027	RAL 8023
RAL 2008	RAL 5012	RAL 6028	RAL 8024
RAL 2009	RAL 5013	RAL 6029	RAL 8025
RAL 2012	RAL 5014	RAL 7000	RAL 8028
RAL 3000	RAL 5017	RAL 7008	RAL 9001
RAL 3001	RAL 5019	RAL 7010	RAL 9002
RAL 3007	RAL 5020	RAL 7011	RAL 9003
RAL 3011	RAL 5021	RAL 7012	RAL 9006
RAL 3012	RAL 5022	RAL 7023	RAL 9010


Za više mogućnosti pogledajte cjelovitu RAL kartu.

Dovratnici lakirani antibakterijskom bojom

ANTI BACTERIAL

TEHNOLOGIJA

- Praškasta boja povećane otpornosti na mikroorganizme.
- Sprječava rast i razmnožavanje mikroorganizama.
- Učinak traje neograničeno.

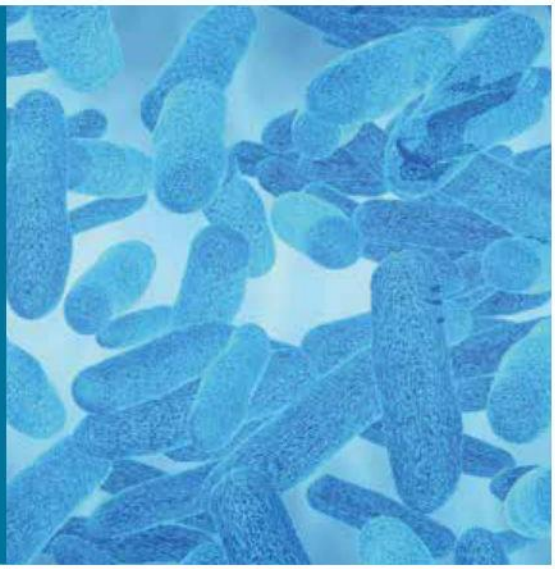

SPECIFIKACIJE

• Ciljevi

- Održati sigurno okruženje i spriječiti širenje mikroorganizama.

• Djelotvorno protiv

- Acinetobacter baumannii
- Bacillus subtilis
- Campylobacter coli
- Campylobacter jejuni
- Clostridium difficile (osim spora)
- Escherichia coli O157
- Enterobacter aerogenes
- Enterococcus faecalis
- Legionella pneumophila
- Listeria monocytogenes
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella enteritidis
- Salmonella typhimurium
- Shigella spp.
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus epidermidis
- Streptococcus faecalis
- Višestruko otporne bakterije
- ESBL Escherichia coli
- CRE Klebsiella pneumoniae
- MRSA (S. aureus otporan na meticilin)
- VRE (Enterococcus otporan na vankomicin)

Zatražite informacije o antibakterijskim RAL obradama.

Certifikat


quali steel coat
International Quality Label for Coated Steel







Dovratnici od nehrđajućeg čelika

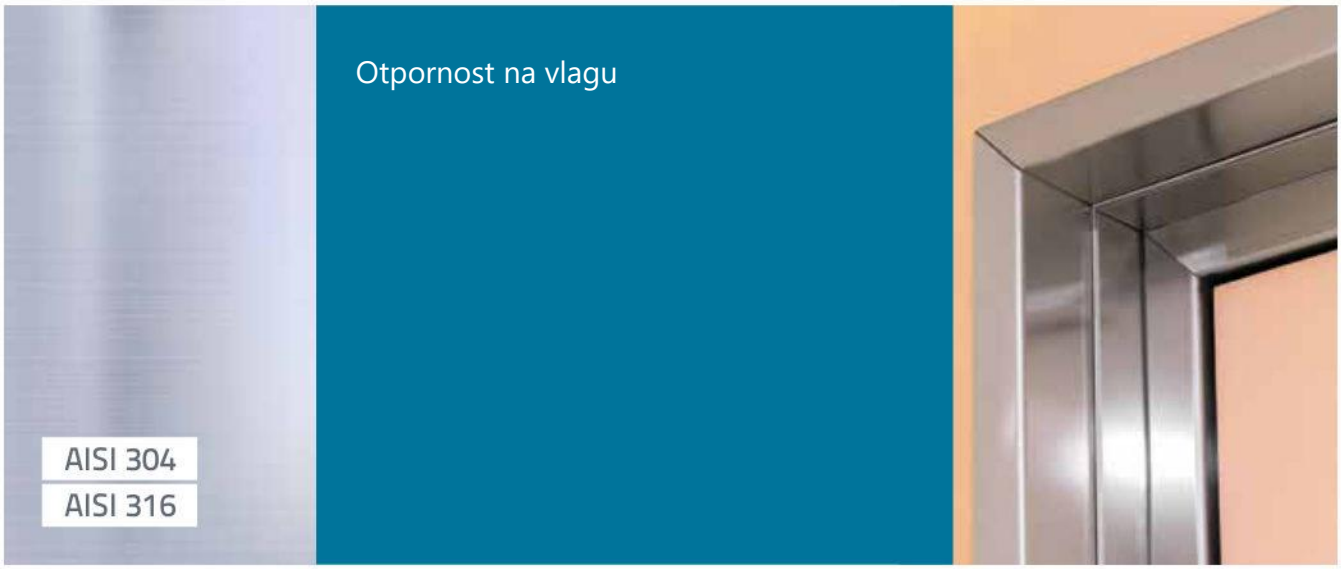

SPECIFIKACIJE

- **Materijal**
  - Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, 1,2 mm
- **Šarke**
  - Inox šarke visoke otpornosti klase 11/14 prema UNE EN 1935:2002 ili skrivena šarka
- **Okov**
  - Sve vrste
- **Prednosti**

ANTI BACTERIAL · X-RAYS · HUMIDITY PROOF · FIREPROOF 30/45/60 · ACOUSTIC NORM · RESISTANCE TO SHOCK · HYGIENIC · DURABILITY

- **Certifikati**

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO · Applus · intertek Total Quality. Assured.












Tehnička vrata

Vrata od HPL laminata s PVC rubom

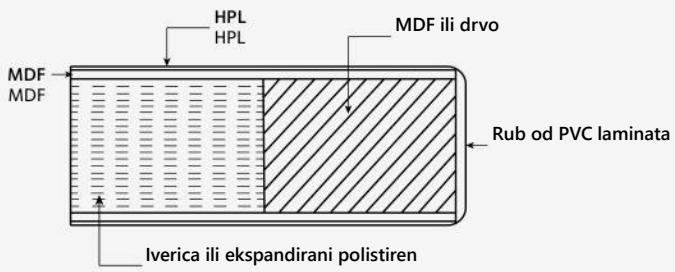

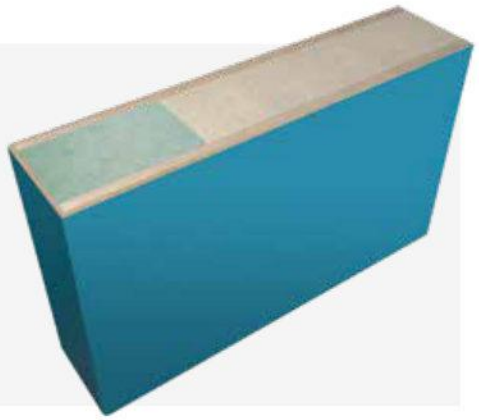


Vrata od HPL laminata s rubom od fenolnog kompakta

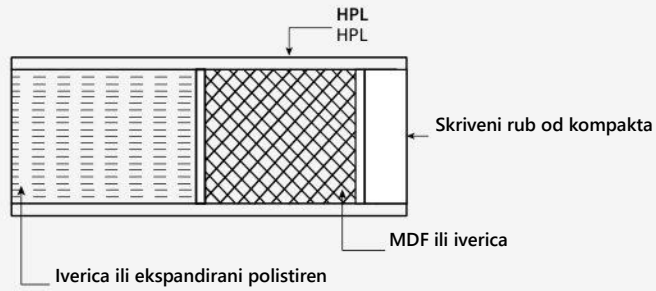



Vrata od polikarbonata ili PVC-a

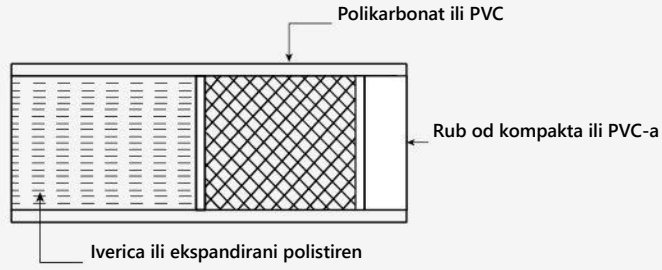





Visoka otpornost na udarce



Dugotrajnost



Vlagootporno



Lako čišćenje

Završne obrade vrata

Završne obrade vrata
- Melamin
- HPL laminat visokog tlaka
- PVC ili polikarbonat

Brojne završne obrade.
Cjelovita paleta na upit.



SPECIFIKACIJE

- **Primjena**

• Zdravstveni prostori s visokom frekvencijom prolaza.

- **Prednosti**

• Lako čišćenje.
• Otpornost na udarce.
• Trajnost.



- **Certifikati**

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO Applus+ intertek Total Quality. Assured.

NAPOMENA: Mjere na upit.

Rješenja za bolnička vrata



Širok raspon rješenja
Tehnička vrata posebno prilagođena svakom prostoru zdravstvenih ustanova.




Zaokretna vrata


Laka ugradnja
novogradnja i obnova


Dugotrajnost

Profil tipa G

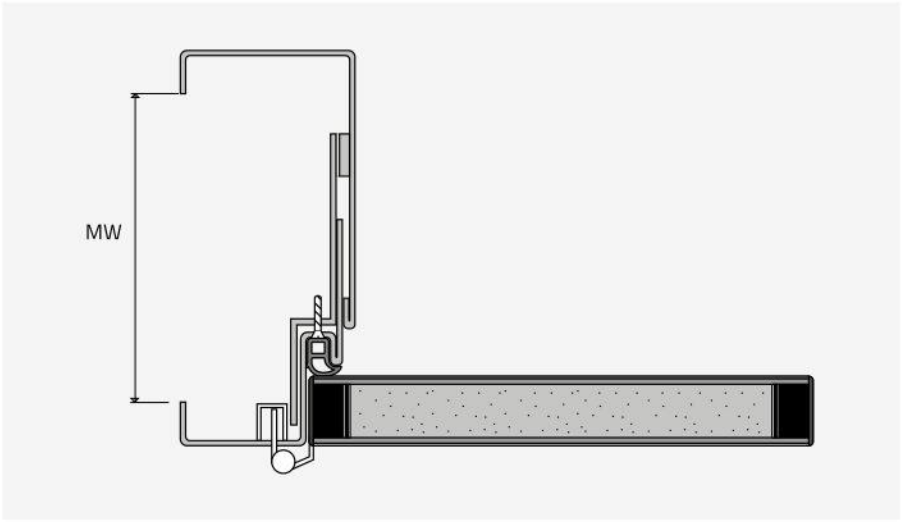



Specifikacije

DOVRATNIK

TIP
- Teleskopski dovratnik G podesiv za različite debljine zida, sustav Knock Down®

MODEL
- Svi (vidi stranice 8-9)

MATERIJALI
- Pocinčani čelik 1,5 mm
- Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316

ZAVRŠNE OBRADE
- RAL
- Antibakterijski RAL
- Satinirani inox

ZIDOVI
- Debljina od 8 do 40 cm

DEBLJINA KRILA
- 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm

KRILO

TIP
- HPL s PVC rubom
- HPL s rubom od kompakta
- Polikarbonat ili PVC s rubom od PVC-a ili fenolnog kompakta

ZAVRŠNE OBRADE
- Jednobojni i drvni dekori

ISPUNA
- Iverica
- Polistiren

RUB KRILA
- PVC
- Fenolni kompakt
- Inox štitnici

OKOV I DODACI

ŠARKE
- Standardna šarka
- Šarke za velika opterećenja
- Skrivene šarke

SAMOZATVARAČI
- Nadgradni i skriveni

KVAKE I BRAVE
- Svi tipovi (vidi okov, str. 52)

ZAŠTITNE PLOČE
- Inox
- PVC
- Polikarbonat

OPCIJSKI CERTIFIKATI

•Otpornost na požar			•Zvučna izolacija		
Ei30	Ei60	UL10C	30 dB	32 dB	42 dB






Consultes Externes



Klizna vrata ispred zida




Laka ugradnja
novogradnja i obnova



Dugotrajnost

Profil tipa GH / model ECFT

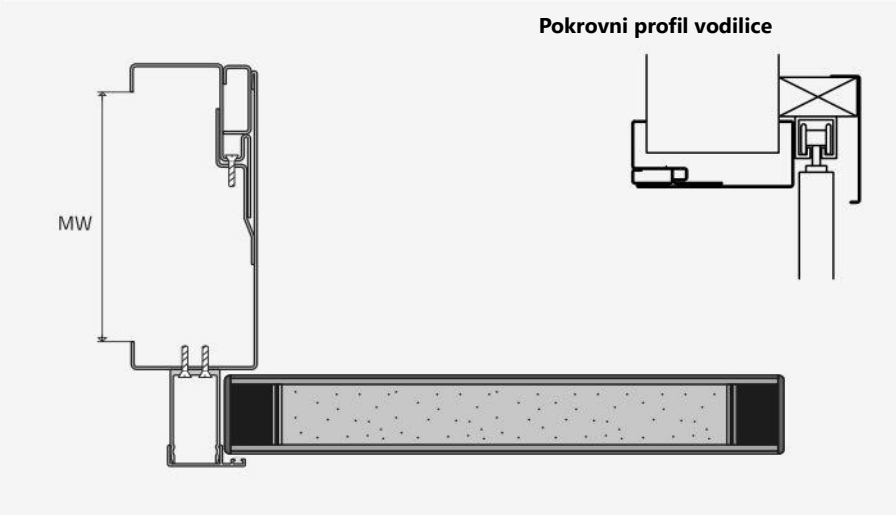



Specifikacije

DOVRATNIK

TIP

- Podesivi teleskopski dovratnik GH, sustav Knock Down® za klizna vrata ispred zida

MODEL

- Model ECFT

MATERIJALI

- Pocinčani čelik 1,5 mm
- Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316

ZAVRŠNE OBRADE

- RAL
- Antibakterijski RAL
- Satinirani inox

ZIDOVI

- Debljina od 8 do 40 cm

DEBLJINA KRILA

- 40, 45, 50 mm

KRILO

TIP

- HPL s PVC rubom
- HPL s rubom od kompakta
- Polikarbonat ili PVC s rubom od PVC-a ili fenolnog kompakta

ZAVRŠNE OBRADE

- Jednobojni i drvni dekori

ISPUNA

- Iverica
- Polistiren

RUB KRILA

- PVC
- Fenolni kompakt
- Inox štitnici

OKOV I DODACI

DODACI

- Gornja vodilica
- Graničnik zatvaranja i pokrovni profil vodilice

OTVARANJE

- Ručno ili automatsko

KVAKE I BRAVE

- Posebne za klizne sustave

ZAŠTITNE PLOČE

- Inox
- PVC
- Polikarbonat








Klizna vrata u zidu


Laka ugradnja
novogradnja i obnova


Dugotrajnost

Profil tipa GECET / model ECET

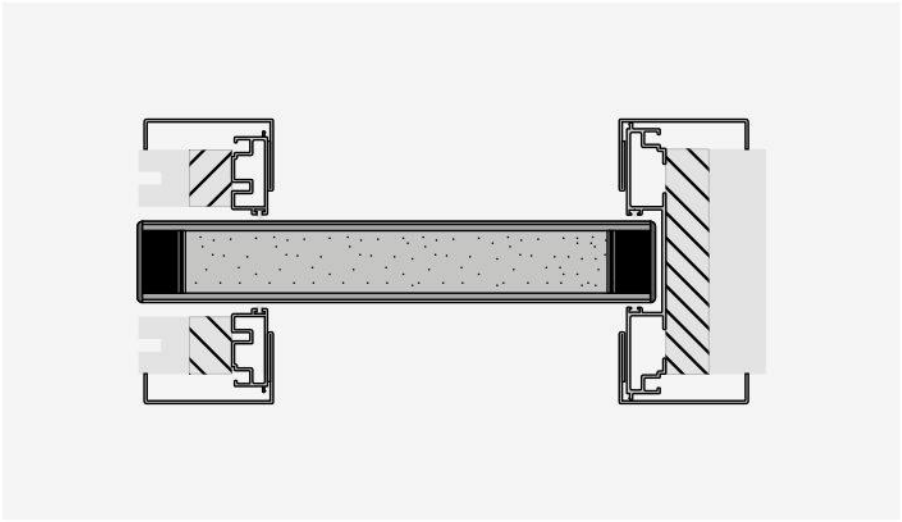



Specifikacije

DOVRATNIK

TIP
- Teleskopski dovratnik za svaku vrstu ugradbene kasete, za jednokrilna i dvokrilna vrata

MODEL
- Model ECET

MATERIJALI
- Pocinčani čelik 1,5 mm
- Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316

ZAVRŠNE OBRADE
- RAL
- Antibakterijski RAL
- Satinirani inox

ZIDOVI
- Debljina od 8 do 40 cm

DEBLJINA KRILA
- 35, 40, 45, 50 mm

KRILO

TIP
- HPL s PVC rubom
- HPL s rubom od kompakta
- Polikarbonat ili PVC s rubom od PVC-a ili fenolnog kompakta

ZAVRŠNE OBRADE
- Jednobojni i drvni dekori

ISPUNA
- Iverica
- Polistiren

RUB KRILA
- PVC
- Fenolni kompakt
- Inox štitnici

OKOV I DODACI

KVAKE I BRAVE
- Posebne za klizne sustave

ZAŠTITNE PLOČE
- Inox
- PVC
- Polikarbonat

OPCIJA
- Mogućnost isporuke ugradbene kasete









Panel Door

Vrata u ravnini sa zidnom oblogom




Laka ugradnja
novogradnja i obnova



Dugotrajnost

Profil za poravnanje

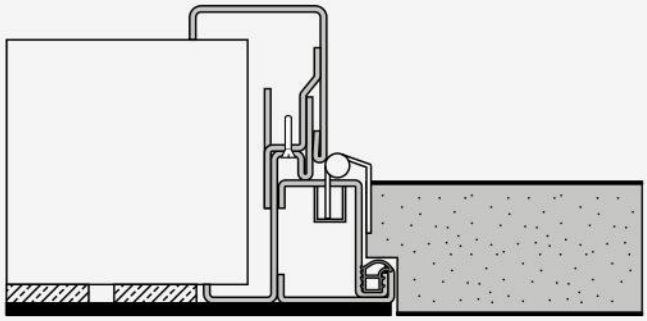



Specifikacije

DOVRATNIK

- **TIP**
  - Teleskopski dovratnik G podesiv za različite debljine zida, sustav Knock Down® u ravnini sa zidom
- **MODEL**
  - Svi (vidi stranice 8-9)
- **MATERIJALI**
  - Pocinčani čelik 1,5 mm
  - Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316
- **ZAVRŠNE OBRADE**
  - RAL
  - Antibakterijski RAL
  - Satinirani inox
- **ZIDOVI**
  - Debljina od 8 do 40 cm
- **DEBLJINA KRILA**
  - 60, 65 mm

KRILO

- **TIP**
  - HPL s PVC rubom
  - HPL s rubom od kompakta
  - Polikarbonat ili PVC s rubom od PVC-a ili fenolnog kompakta
- **ZAVRŠNE OBRADE**
  - Jednobojni i drvni dekori
- **ISPUNA**
  - Iverica
  - Polistiren
- **RUB KRILA**
  - PVC
  - Fenolni kompakt
  - Inox štitnici

OKOV I DODACI

- **ŠARKE**
  - Standardna šarka
  - Šarke za velika opterećenja
  - Skrivene šarke
- **SAMOZATVARAČI**
  - Nadgradni i skriveni
- **KVAKE I BRAVE**
  - Svi tipovi (vidi okov, str. 52)
- **ZAŠTITNE PLOČE**
  - Inox
  - PVC
  - Polikarbonat

OPCIJSKI CERTIFIKATI

•Otpornost na požar	•Zvučna izolacija		
Ei30	30 dB	32 dB	42 dB




212


315
314

Vrata s bočnim poljem



Laka ugradnja novogradnja i obnova



Dugotrajnost


Posebno prikladna za ordinacije


MSW1



MDW1



MSW2


MDW2


MSTW1


MSTDW1


MSTW2


MSTDW2

SPECIFIKACIJE

- **Materijali**

- Pocinčani čelik 1,5 mm
- Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, 1,2 mm

- **Završne obrade**

- RAL lak
- Antibakterijski RAL lak
- Satinirani inox

- **Primjena**

- Puno dnevnog svjetla. Preporučuje se za ordinacije.

- **Prednosti**



- **Certifikati**










Njihajuća vrata


Laka ugradnja
novogradnja i obnova


Dugotrajnost

Profil tipa GVAIVEN

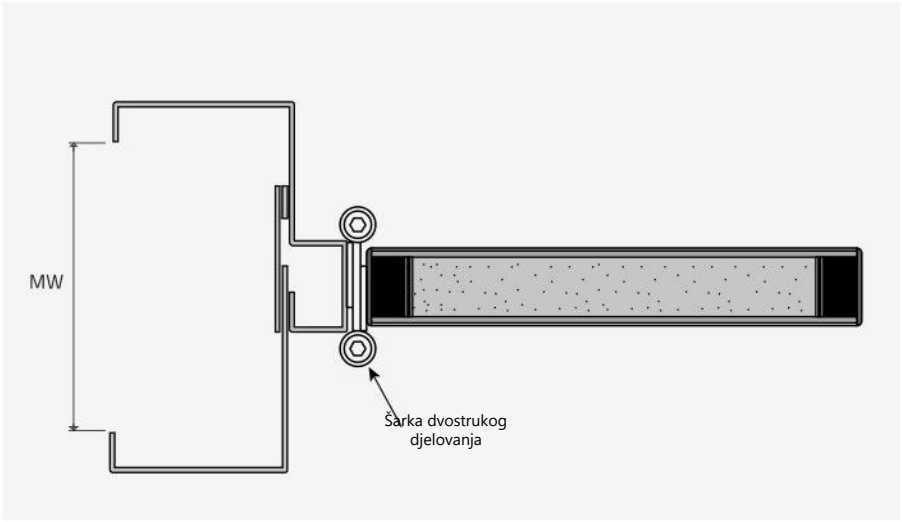



Specifikacije

DOVRATNIK

TIP
- Teleskopski dovratnik za njihajuća vrata

MODEL
- Tip GVAIVEN

MATERIJALI
- Pocinčani čelik 1,5 mm
- Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316

ZAVRŠNE OBRADE
- RAL
- Antibakterijski RAL
- Satinirani inox

ZIDOVI
- Debljina od 8 do 40 cm

DEBLJINA KRILA
- 40, 45 mm

KRILO

TIP
- HPL s PVC rubom
- HPL s rubom od kompakta
- Polikarbonat ili PVC s rubom od PVC-a ili fenolnog kompakta

ZAVRŠNE OBRADE
- Jednobojni i drvni dekori

ISPUNA
- Iverica
- Polistiren

RUB KRILA
- PVC
- Fenolni kompakt
- Inox štitnici

OKOV I DODACI

ŠARKE
- Isključivo šarke dvostrukog djelovanja



KVAKE I BRAVE
- Posebni sustavi za njihajuća vrata

ZAŠTITNE PLOČE
- Inox
- PVC
- Polikarbonat









Antibakterijska vrata



Dovratnik u antibakterijskom RAL laku



Krilo s antibakterijskom obradom



Mat nehrđajući čelik

Antibakterijski okov

SPECIFIKACIJE

• Ciljevi

• Održati sigurno okruženje i spriječiti širenje mikroorganizama.

• Djelotvorno protiv


- Acinetobacter baumannii
- Bacillus subtilis
- Campylobacter coli
- Campylobacter jejuni
- Clostridium difficile (osim spora)
- Escherichia coli O157
- Enterobacter aerogenes
- Enterococcus faecalis
- Legionella pneumophila
- Listeria monocytogenes
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella enteritidis
- Salmonella typhimurium
- Shigella spp.
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus epidermidis
- Streptococcus faecalis
- Višestruko otporne bakterije
- ESBL Escherichia coli
- CRE Klebsiella pneumoniae
- MRSA (S. aureus otporan na meticilin)
- VRE (Enterococcus otporan na vankomicin)

Zatražite informacije o antibakterijskim RAL obradama.

Certifikat

quali steel coat
International Quality Label for Coated Steel



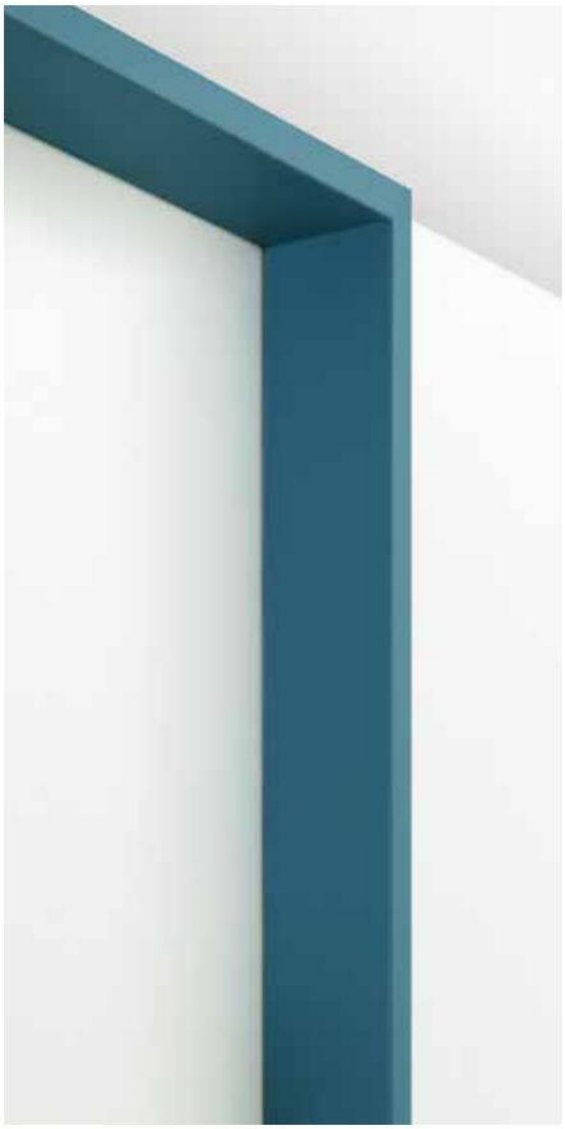





Vrata i prozori s olovnom oblogom

X-RAYS

Posebno za RTG prostore

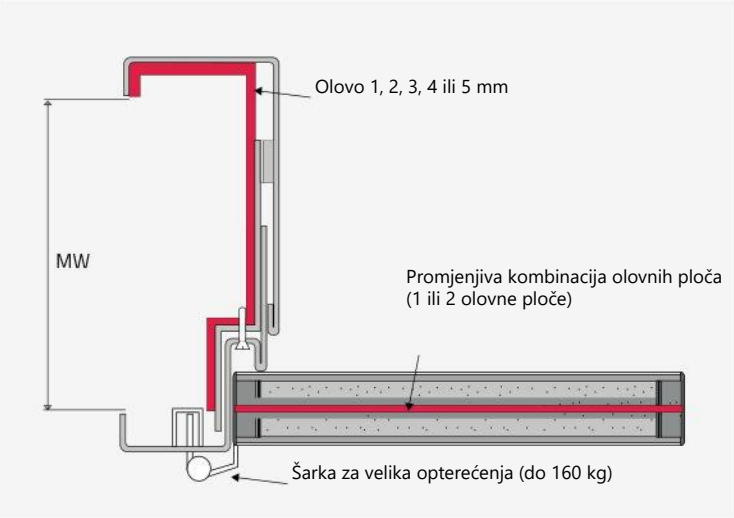

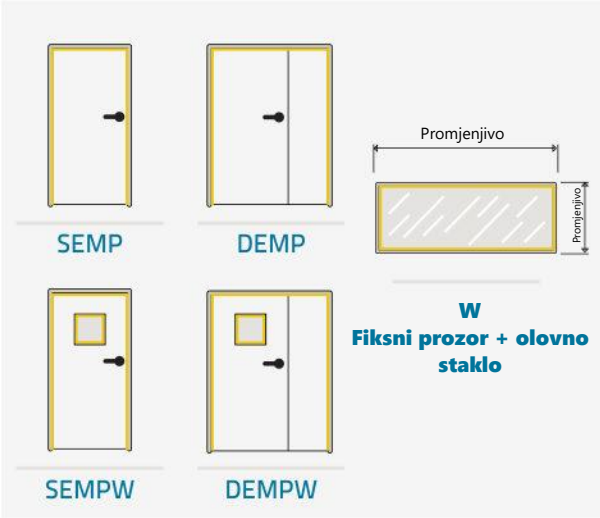

Specifikacije

DOVRATNIK

- **TIP**
  - Teleskopski dovratnik s unutarnjom olovnom pločom
- **MODEL**
  - SEMP, DEMP, SEMPW, DEMPW i W
- **MATERIJALI**
  - Pocinčani čelik 1,5 mm
  - Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316
- **ZAVRŠNE OBRADE**
  - RAL
  - Antibakterijski RAL
  - Satinirani inox
- **ZIDOVI**
  - Debljina od 8 do 40 cm
- **DEBLJINA KRILA**
  - 40, 45 mm

KRILO

- **TIP**
  - HPL s PVC rubom
  - HPL s rubom od fenolnog kompakta
  - Polikarbonat ili PVC s rubom od PVC-a ili fenolnog kompakta
- **ZAVRŠNE OBRADE**
  - Jednobojni i drvni dekori
- **ISPUNA**
  - Iverica
- **RUB KRILA**
  - PVC
  - Fenolni kompakt
  - Inox štitnici

OKOV I DODACI

- **ŠARKE**
  - Šarke za velika opterećenja, klasa 14 – norma UNE EN 1935:2002



- **OKOV**
  - Svi tipovi (vidi okov, str. 52)
- **ZAŠTITNE PLOČE**
  - Inox
  - PVC
  - Polikarbonat

DEBLJINA

- Dovratnici i krila s olovnom oblogom 1, 2, 3, 4 ili 5 mm
- Olovno staklo u sklopu isporuke (opcija)





Vrata s olovnim staklom






Olovni prozori

Zvučno izolirana vrata

ACOUSTIC NORM

Profil tipa G2G

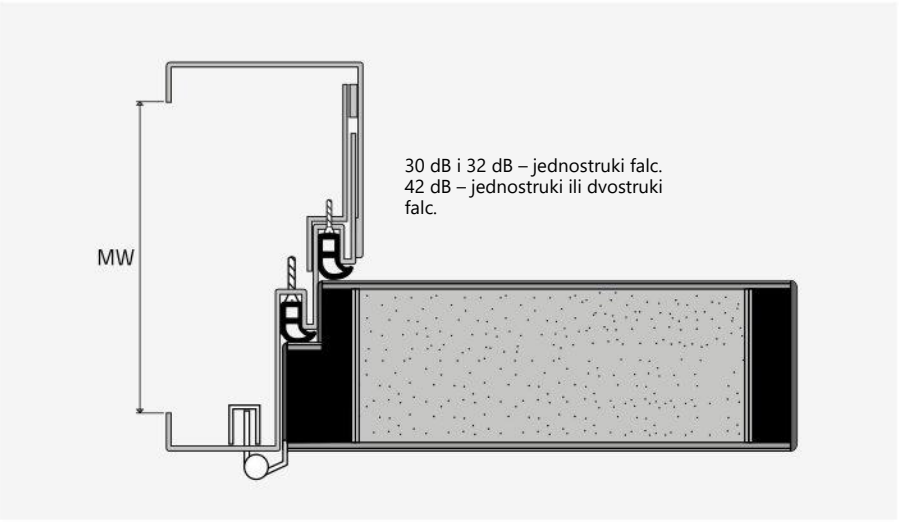



Specifikacije

DOVRATNIK

TIP
- Teleskopski dovratnik posebno preporučen za zvučnu izolaciju

MODEL
- Na upit

MATERIJALI
- Pocinčani čelik 1,5 mm
- Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316

ZAVRŠNE OBRADE
- RAL
- Antibakterijski RAL
- Satinirani inox

ZIDOVI
- Debljina od 8 do 40 cm

DEBLJINA KRILA
- 45, 55, 60 mm

KRILO

TIP
- HPL s PVC rubom
- HPL s rubom od fenolnog kompakta
- Polikarbonat ili PVC s rubom od PVC-a ili fenolnog kompakta

ZAVRŠNE OBRADE
- Jednobojni i drvni dekori

ISPUNA
- Iverica

RUB KRILA
- PVC
- Fenolni kompakt
- Inox štitnici

OKOV I DODACI

ŠARKE
- Standardna šarka
- Šarke za velika opterećenja
- Skrivene šarke

SAMOZATVARAČI
- Nadgradni

KVAKE I BRAVE
- Svi tipovi (vidi okov, str. 52)

ZAŠTITNE PLOČE
- Inox
- PVC
- Polikarbonat

CERTIFIKATI

•Zvučna izolacija

30 dB | 32 dB | 42 dB

Donja akustična padajuća brtva










Protupožarna vrata

FIREPROOF 30/45/60

Certifikati prema europskim i američkim normama

Profil tipa G

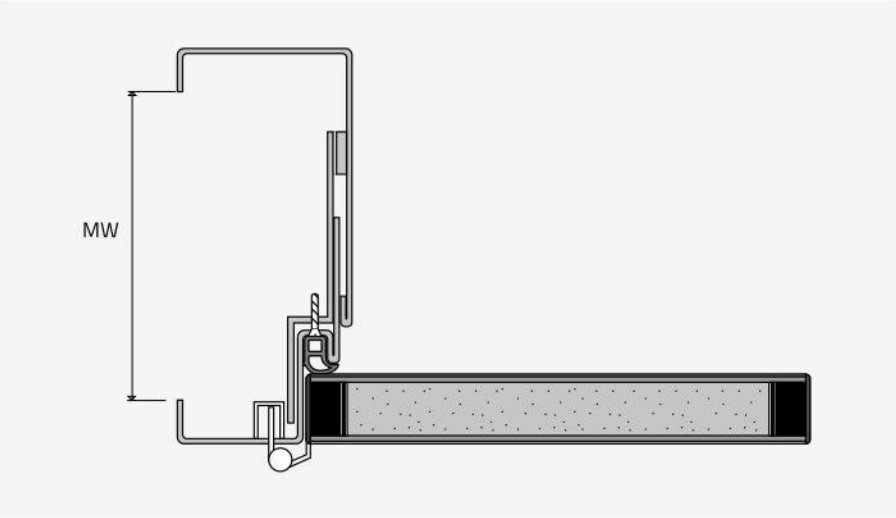



Specifikacije

DOVRATNIK

TIP
- Teleskopski dovratnik posebno preporučen za zone sa zahtjevom otpornosti na požar

MODEL
- Na upit

MATERIJALI
- Pocinčani čelik 1,5 mm
- Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316

ZAVRŠNE OBRADE
- RAL
- Antibakterijski RAL
- Satinirani inox

ZIDOVI
- Debljina od 8 do 40 cm

DEBLJINA KRILA
- 45 mm

KRILO

TIP
- HPL s PVC rubom
- HPL s rubom od fenolnog kompakta
- Polikarbonat ili PVC s rubom od PVC-a ili fenolnog kompakta

ZAVRŠNE OBRADE
- Jednobojni i drvni dekori

ISPUNA
- Iverica

RUB KRILA
- PVC
- Fenolni kompakt

OKOV I DODACI

ŠARKE
- Standardna šarka
- Šarke za velika opterećenja
- Skrivene šarke

SAMOZATVARAČI
- Nadgradni i skriveni

KVAKE I BRAVE
- Svi tipovi (vidi okov, str. 52)

ZAŠTITNE PLOČE
- Inox
- PVC
- Polikarbonat

CERTIFIKATI

•Europska norma		•Američka norma	
Ei30	Ei 60	UL10C	intertek





Požarna sektorizacija




Požarna sektorizacija


Hermetička vrata

Za više informacija pogledajte naš katalog hermetičkih vrata.

Ulazna vrata operacijskih sala i prostora sa zahtjevom hermetičnosti

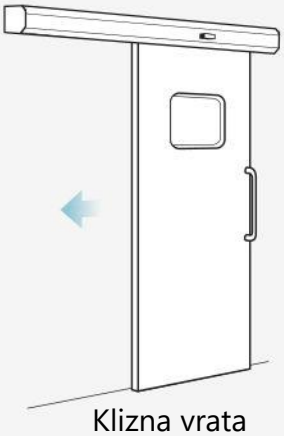


Klizna vrata

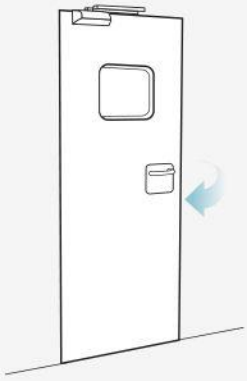

Zaokretna vrata

Opcija



Staklo

Specifikacije

DOVRATNIK

TIP
- Teleskopski dovratnik posebno preporučen za zone operacijskih sala

MODEL
- S, D i ECFT

MATERIJALI
- Aluminij
- Pocinčani čelik 1,5 mm
- Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316

ZAVRŠNE OBRADE
- RAL
- Antibakterijski RAL
- Satinirani inox

ZIDOVI
- Debljina od 8 do 40 cm

KRILO

ZAVRŠNE OBRADE
- Jednobojni i drvni dekori

ISPUNA
- Iverica
- Polistiren
- Poliuretan

RUB KRILA
- Fenolni kompakt
- Inox štitnici
- Aluminijski štitnici

OKOV I DODACI

ŠARKE
- Šarke za velika opterećenja
- Skrivene šarke

OTVARANJE
- Na upit

KVAKE I BRAVE
- Na upit

ZAŠTITNE PLOČE
- Inox
- PVC
- Polikarbonat









Vrata Full Inox


Laka ugradnja
novogradnja i obnova


Dugotrajnost



CERTIFICIRANO
- Posebno otporna
- Satinirana obrada
- Maksimalna higijena

AISI 304
AISI 316



Specifikacije

DOVRATNIK	KRILO	OKOV I DODACI
TIP • Teleskopski inox dovratnik	**TIP** • Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316	**ŠARKE** • Standardna šarka • Šarke za velika opterećenja
MODEL • S i D	**ISPUNA** • Iverica • Polistiren • Poliuretan	**SAMOZATVARAČI** • Nadgradni
MATERIJALI • Nehrđajući čelik AISI304 ili AISI316		
ZAVRŠNE OBRADE • Satinirani nehrđajući čelik	**RUB KRILA** • Inox štitnici	
ZIDOVI • Debljina od 8 do 40 cm	**DEBLJINA KRILA** • 40, 45 mm	**KVAKE I BRAVE** • Svi tipovi (vidi okov, str. 52)

Prednosti

X-RAYS · HUMIDITY PROOF · ACOUSTIC NORM · RESISTANCE TO SHOCK · HYGIENIC · DURABILITY

Certifikati

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO · Applus







Njihajuća vrata Full Inox



Zaokretna vrata Full Inox

Vrata za psihijatrijske odjele

- Posebna kvaka protiv samoozljeđivanja
- **Skrivene šarke koje sprječavaju oštećenja**
- **Središnje krilo s otvaranjem u nuždi**
- **Omogućuje otvaranje u slučaju barikadiranja ili zarobljavanja osobe**












Revizijska vrata i ormari

FIREPROOF 30/45/60

Opcija: Ei 30 min – Ei 60 min

Tipovi ormara i revizijskih vrata

Izvedbe od pocinčanog i nehrđajućeg čelika.

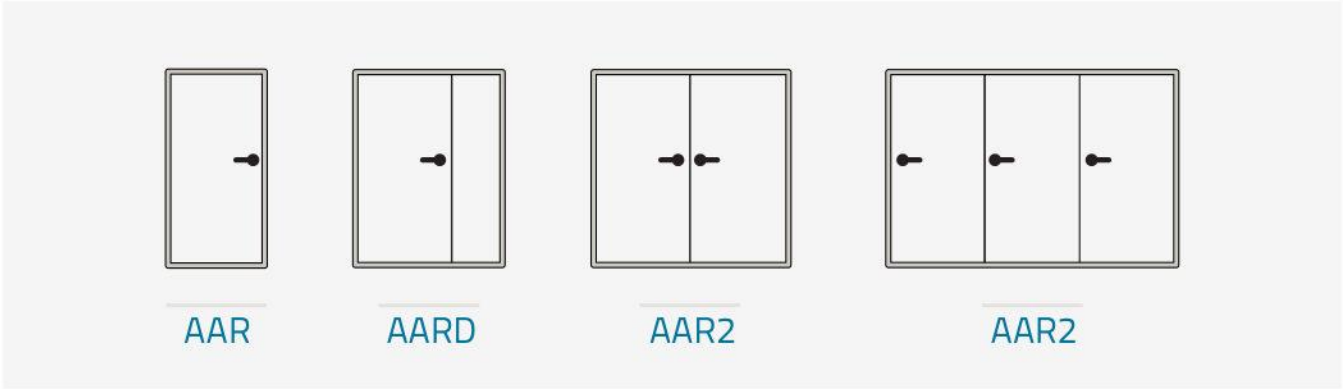










Ostala rješenja na upit.

Dodaci koji nas čine jedinstvenima

Nudimo sve vrste dodataka i pribora za vrata vrhunskih svojstava i otpornosti.

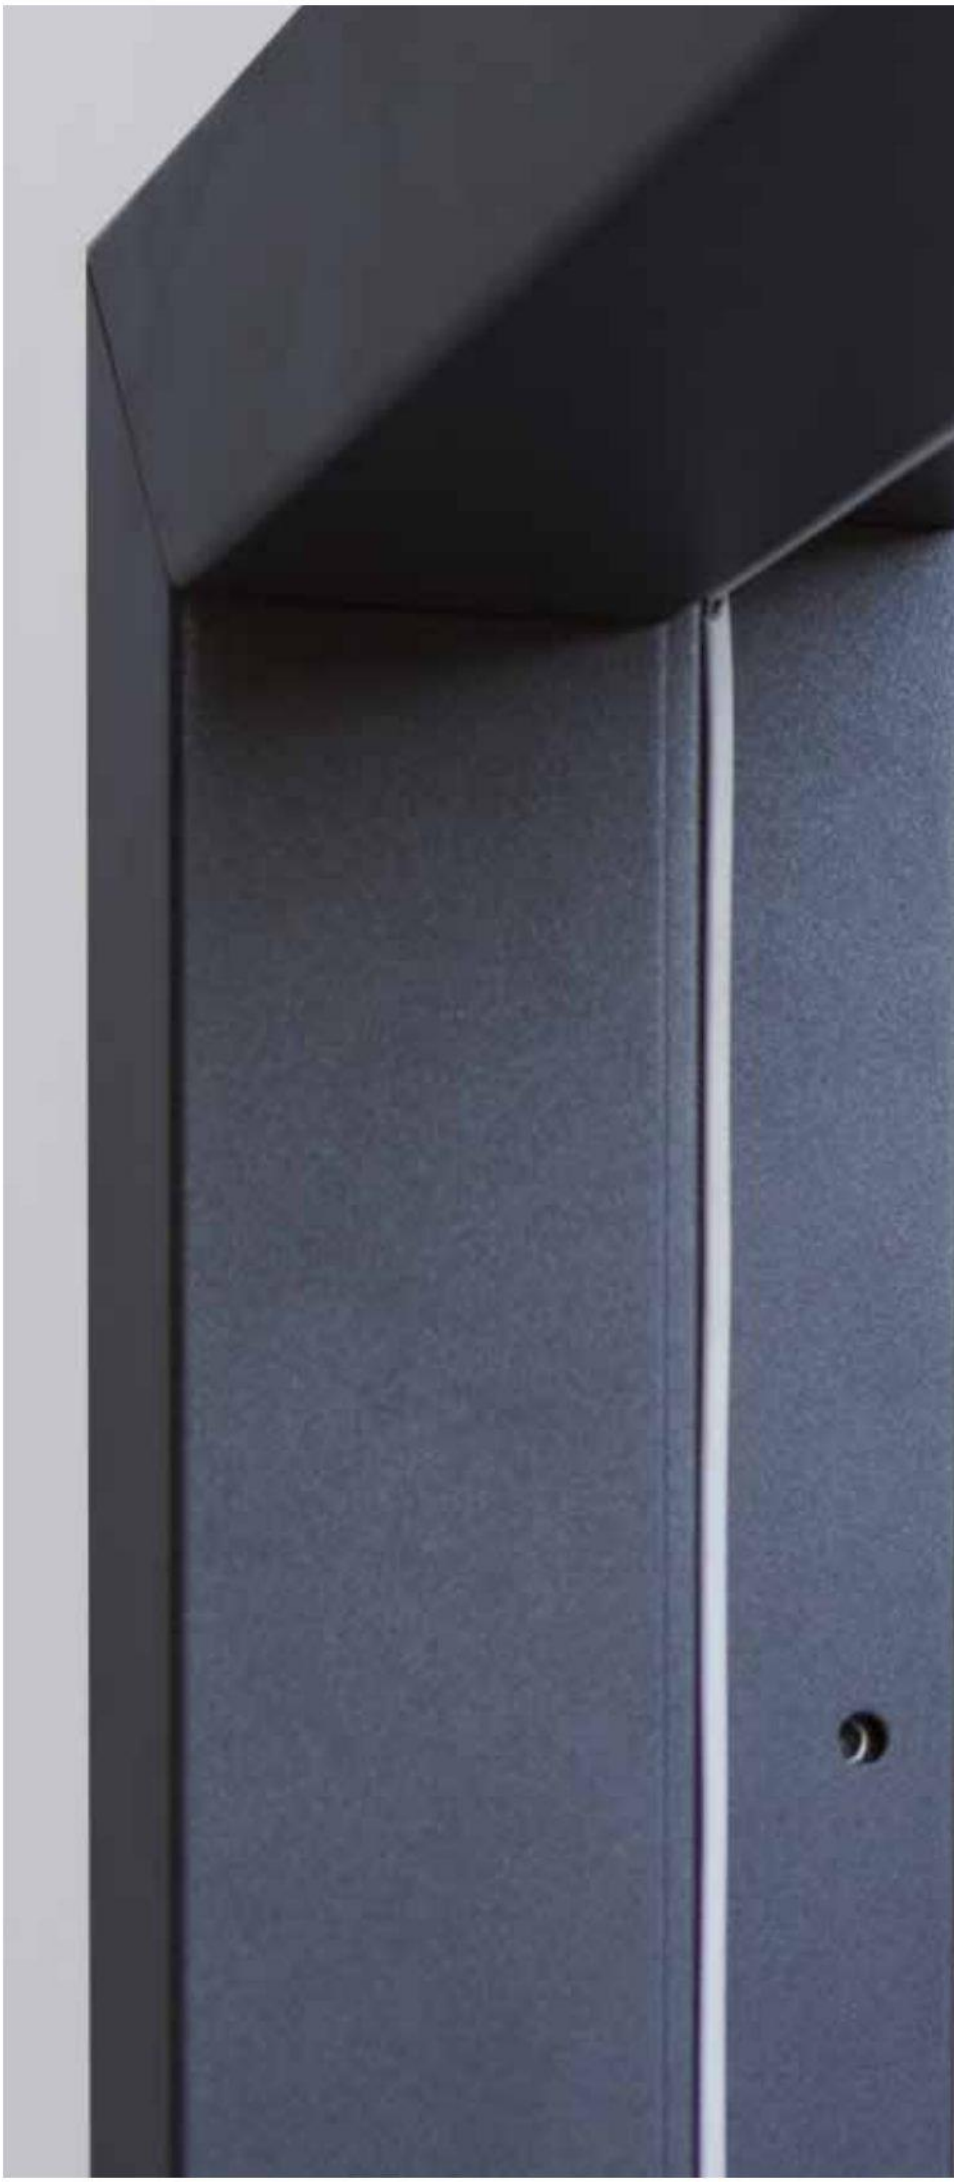



Dodaci za vrata

Zaštitne ploče

RESISTANCE TO SHOCK

Ploče za zaštitu vrata od udaraca.









SPECIFIKACIJE

- **Materijali**

- PVC
- Polikarbonat
- Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316 debljine 1,2 mm


- **Primjena**

- Posebno za prostore s visokom frekvencijom prolaza

- **Prednosti**

ANTI BACTERIAL · RESISTANCE TO SHOCK · HYGIENIC · DURABILITY

Ostakljenja

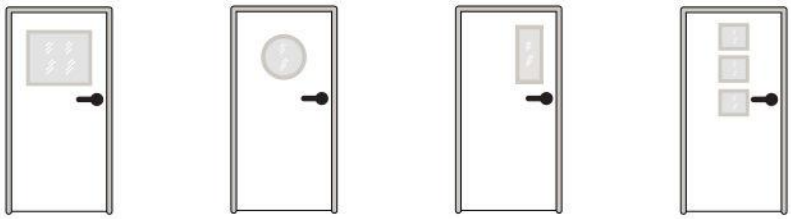





SPECIFIKACIJE


- **Materijali**
  - Aluminij
  - Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316 debljine 1,2 mm
- **Primjena**
  - Za bolju osvijetljenost prostora

Štitnici rubova krila

RESISTANCE TO SHOCK

Preporučeno za prostore s visokom frekvencijom prolaza

- Pocinčani čelik
- Nehrđajući čelik
- Aluminij




2C



3C



4C

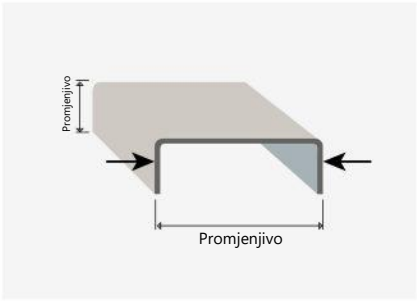





Izrezi za okov











345

Maksimalna trajnost, jednostavno održavanje

Tehnički okov za sve vrste rješenja u zdravstvenim ustanovama. Kvake, brave, šarke, zaštitni elementi itd.



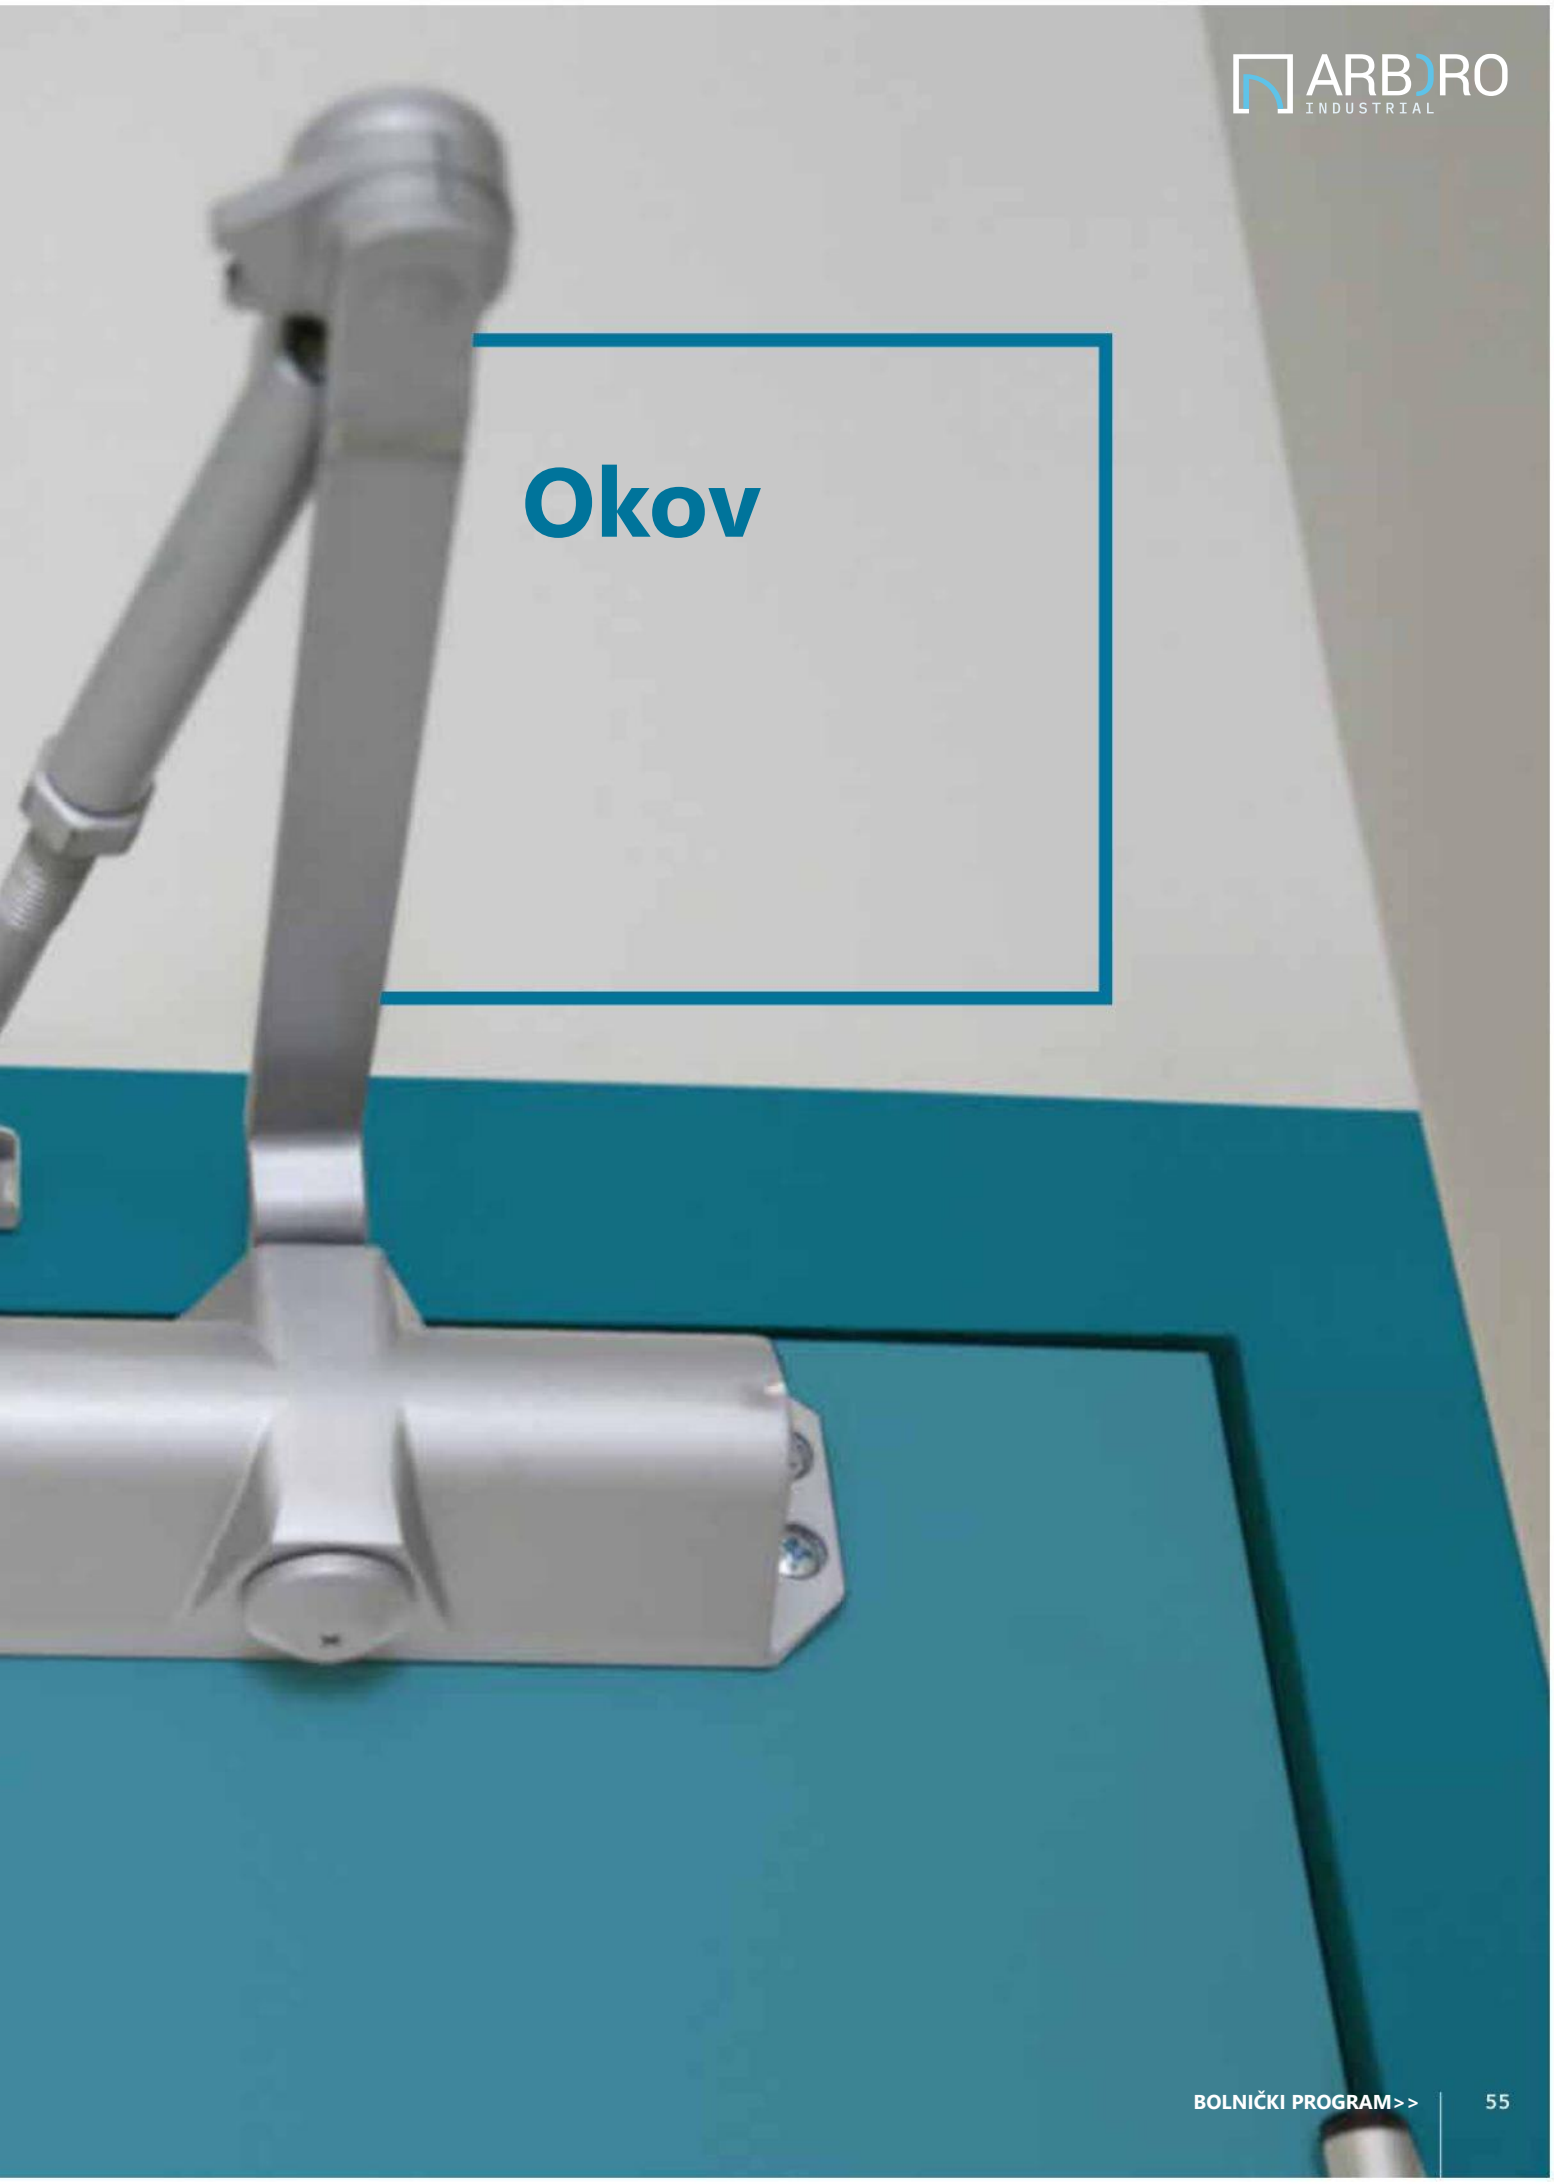

Okov

Šarke

Standardna šarka

SPECIFIKACIJE

- **Šarka**
- Standardna šarka za podesivo ležište 100 × 86 × 3
- Uvijek se isporučuje kao standardna šarka uz dovratnik
- Norma UNE EN 1935:2002
  Certificirana nosivost 80 kg



Šarka za velika opterećenja

SPECIFIKACIJE

- **Šarka**
- Šarka klase 14 – 1935:2002
- Ispitno opterećenje: 160 kg
- Norma UNE EN 1935:2002
- Posebno preporučena za olovna vrata



Skrivena šarka

SPECIFIKACIJE

- **Tectus 340 Simonswerk**
- Dopušteno opterećenje 80 kg
- Ukupna duljina 160 mm
- Skrivena šarka prema europskoj normi, za visoku frekvenciju prolaza




Kvake


Opcija: antibakterijska izvedba.

Kvaka na rozeti






Rozeta za ključ



WC rozeta




SPECIFIKACIJE

- Nehrđajući čelik 304 i 316

Kvaka na kvadratnoj ploči




Slijepa



Za cilindar



WC izvedba




SPECIFIKACIJE

- Nehrđajući čelik 304 i 316

Panik prečka (opcija)

Antipanik sustav

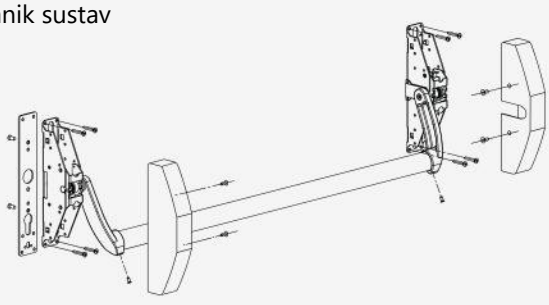



Brave

Normirana uložna brava za visoku frekvenciju prolaza




Za cilindar




WC izvedba



Kukasti zasun
za klizna vrata




Cilindar

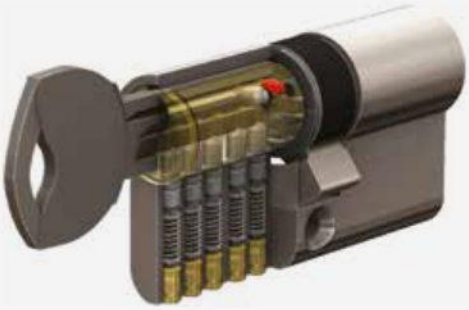


Sustav glavnog ključa prve razine




Dvostruki



Polucilindar



S okretnim gumbom




Pojedinačni ili jednaki ključevi



Ostale razine sustava glavnog ključa na upit.

Samozatvarači

Za visoku frekvenciju prolaza

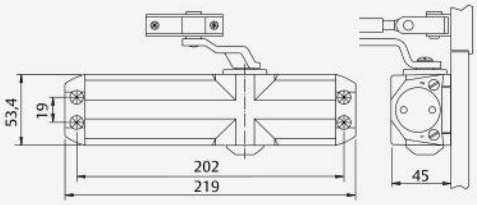




Za vrlo visoku frekvenciju prolaza

Mogućnost klizne vodilice.





Skriveni

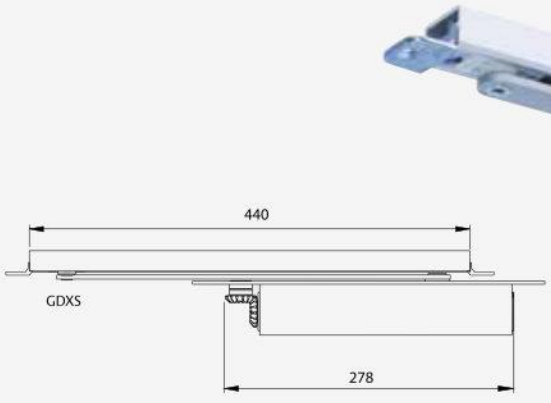





Automatski pogoni

Automatski pogon za zaokretna vrata





• Zglobna ruka




• Klizna vodilica


Automatski pogon za klizna vrata




• **Jednokrilna**



• Dvokrilna





Sustavi otvaranja i sigurnosti

• Tipkalo



• Senzor blizine



• Šifrator



• Radar



• Opcionalni sigurnosni rub za zaokretna i klizna vrata.



Sustavi se mogu neznatno razlikovati ovisno o dostupnosti na tržištu


Ostalo

Prihvatnica u ravnini s dovratnikom


Inox prihvatnica, ugrađena u ravnini s dovratnikom, štiti mjesto zatvaranja vrata, sprječava ogrebotine i olakšava održavanje.



Ventilacijske rešetke

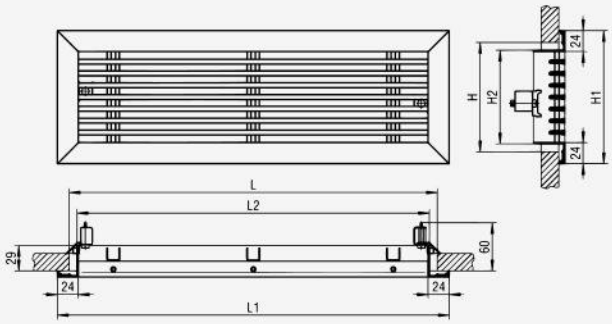



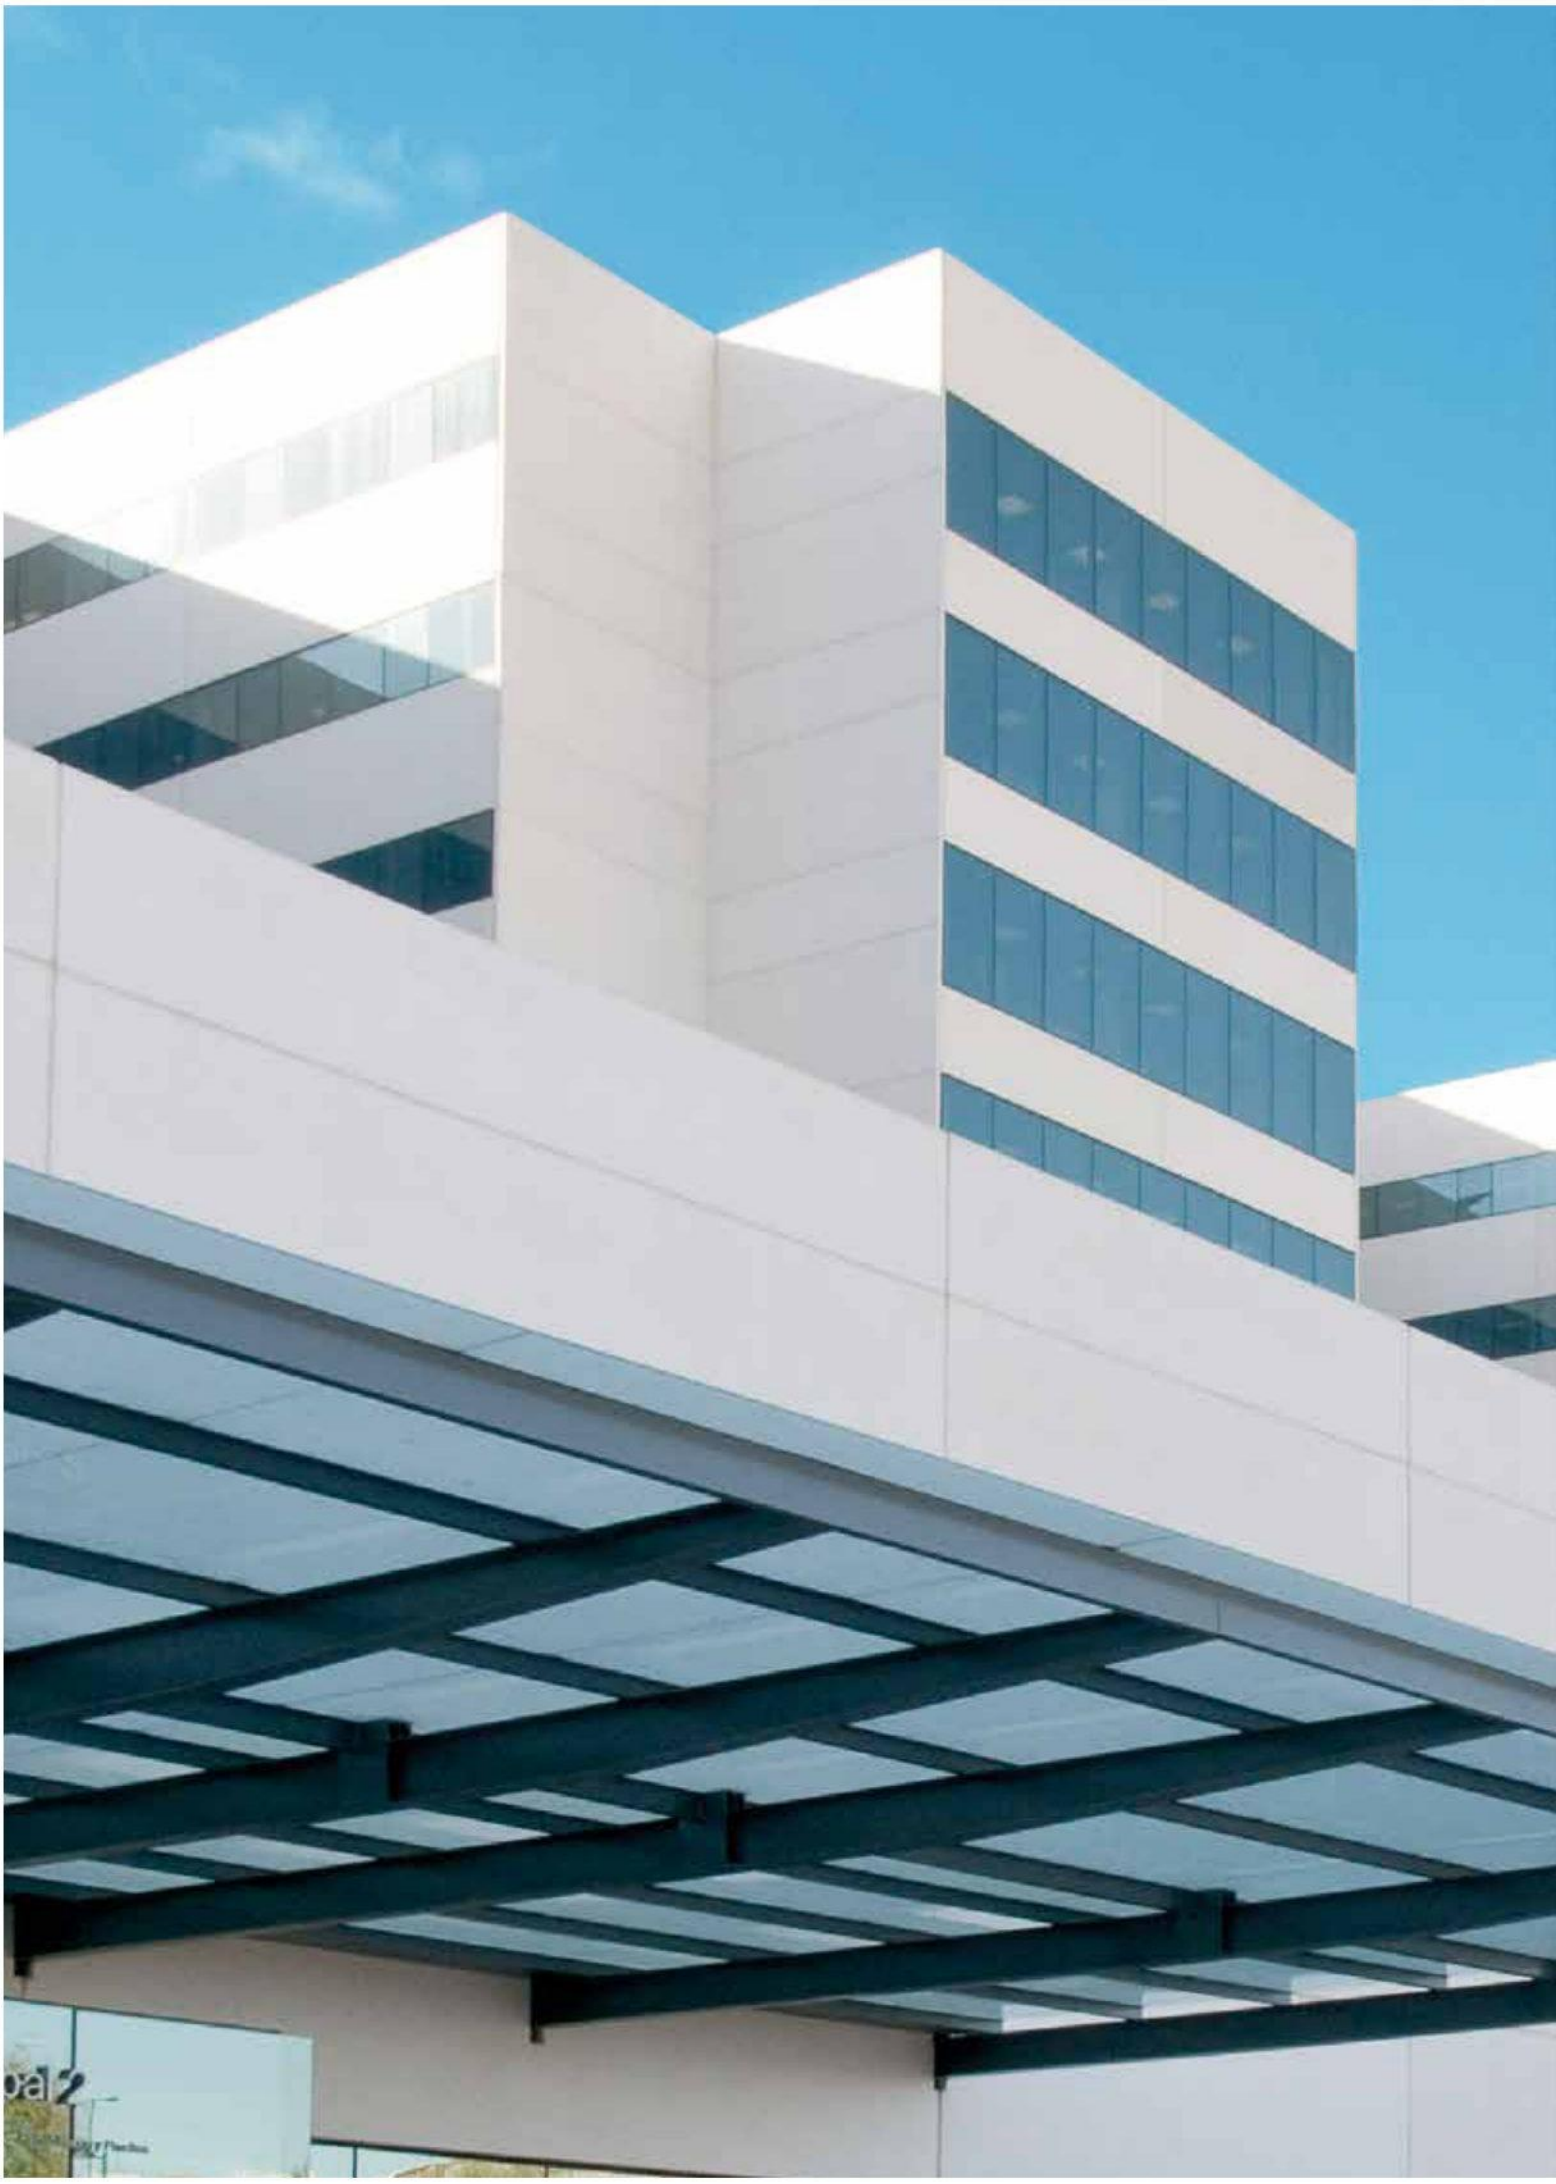


ARBORO
INDUSTRIAL
ARBORO
INDUSTRIAL
GENERALITAT VALENCIANA

ARBORO
INDUSTRIAL

ARBORO | INDUSTRIAL

e-pošta: info@arboro-industrial.hr
www.arboro-industrial.hr

Distributer:

Za više informacija obratite se distributeru.