Metalni dovratnici
i tehnička vrata
za hotele.

ARBORO
INDUSTRIAL



ARBORO

# Hotelska vrata

arboro-industrial.hr


ARBORO
INDUSTRIAL

# Sadržaj


04 Uvod

06 Sustav Knock-Down

07 Prednosti

08 Profili metalnih dovratnika

10 Dovratnici lakirani u RAL boji

12 Tehnička vrata

13 Završne obrade vrata

14 Ulazna vrata hotelskih soba

24 Vrata kupaonica

28 Vrata zajedničkih prostora

32 Okov i dodatna oprema

# Otvaramo horizonte

# Patentirani sustav za tehnička vrata i metalne dovratnike >>

## Vaša vrata zaslužuju Arboro.




## TEHNIČKI METALNI DOVRATNICI VISOKE OTPORNOSTI

- **Pocinčani čelik**
  Teleskopski ili fiksni dovratnici prilagodljivi svakom zidu, lakirani prema RAL karti

- **Nehrđajući čelik**
  Otpornost i trajnost za sva rješenja metalnih dovratnika

## TEHNIČKA HPL VRATA ZA HOTELE

- **Trajnost, inovativnost i otpornost**
- **Vrata od HPL-a s PVC rubom**
- **Vrata od HPL-a s rubom od fenolnog kompakta**
- **Vrata od melamina**



## CERTIFIKATI

- **Protupožarna vrata**
- **Zvučno izolirana vrata**

## PRILAGOĐENI OKOV

- **Tehnička rješenja za svaku vrstu vrata**

  - Kvake - Samozatvarači - Donja akustična padajuća brtva - Prag
  - Protupožarne špijunke RF





# Knock-Down® sustav

**Patentirani sustav montaže koji izdvaja naša vrata.**

Precizno namjestite vrata patentiranim sustavom montaže Knock-Down®. Savršeno se prilagođava svakoj vrsti zida.

**Prilagodljivost**
Laka ugradnja u novogradnji i pri obnovi.

**Lako održavanje**
Lako čišćenje i održavanje zahvaljujući higijenskim i otpornim materijalima.

**Laka ugradnja**
Podesivi sustav Knock-Down® olakšava ugradnju nakon izvedbe zida.

**Dugotrajnost**
Velika trajnost zahvaljujući vrhunskim materijalima.

# Prednosti

**Zvučna izolacija (opcija)**
Akustična norma
- 30 dB / 32 dB / 42 dB

**Otpornost na požar (opcija)**
Norma Ei
- Ei 30 / Ei 45 / Ei 60 / UL10C

**Lako čišćenje i higijenski materijali**

Završne obrade od lako perivih materijala.

**Otpornost na udarce**
Podnose udarce i ogrebotine u zonama visoke frekvencije prolaza.

**Trajnost**
Dugotrajni materijali i završne obrade.

**Otpornost na vlagu**
Izrađeni za prostore s visokom razinom vlage.


# Certifikati kvalitete

# Profili metalnih dovratnika


Teleskopski dovratnici podesivi za različite debljine zida.

Podesivo za zidove od 8 do 40 cm


## Profil tipa G

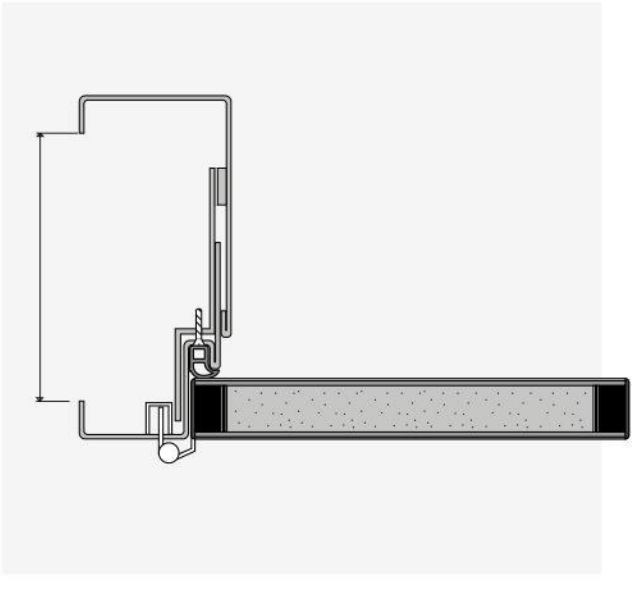


## Profil za poravnanje

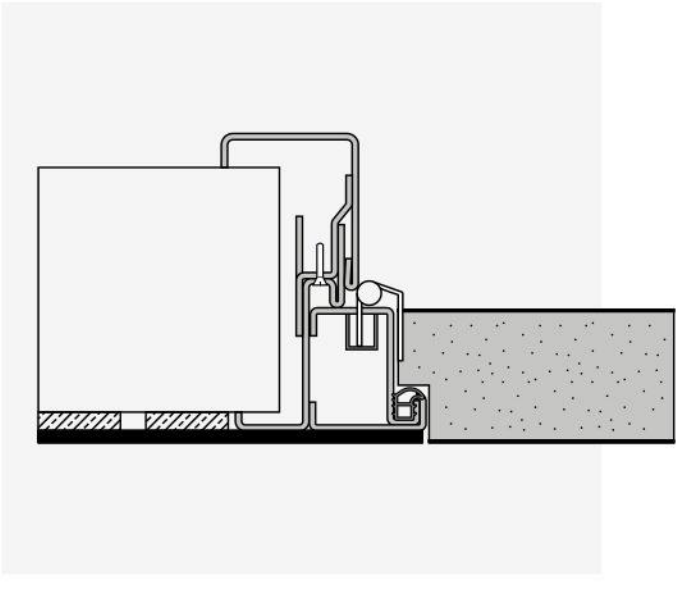

## Profil tipa G7

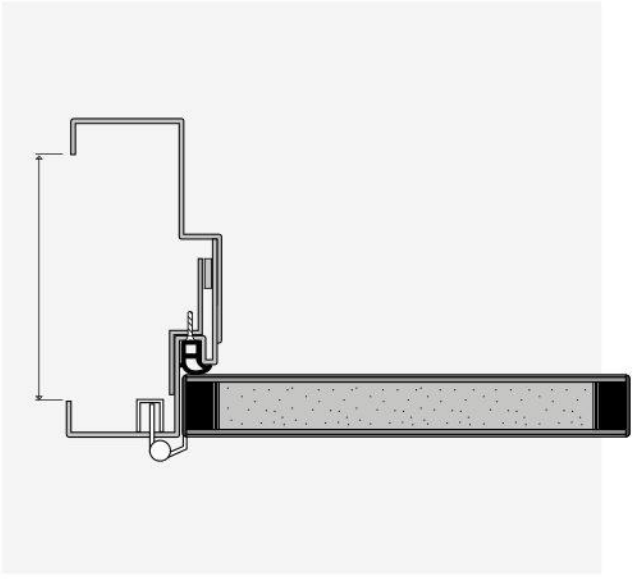

## Komunikacijska vrata

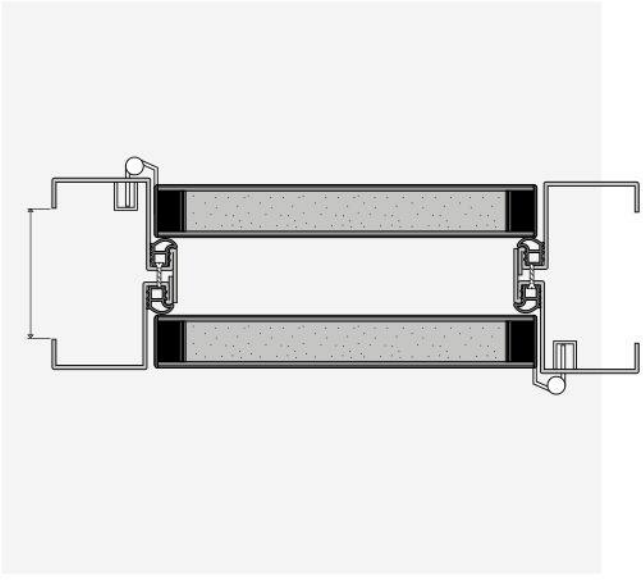

**NAPOMENA:** Ostale fiksne i teleskopske profile potražite u tehničkom katalogu.



Velika prilagodljivost



Dugotrajnost



Laka ugradnja
novogradnja i obnova



Lako održavanje

SPECIFIKACIJE

- **Materijali**

- Pocinčani čelik 1,5 mm
- Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, 1,2 mm

- **Završne obrade**

- RAL lak
- Satinirani inox

- **Primjena**

- Prostori s visokom frekvencijom prolaza.

- **Šarke**

- Inox šarke visoke otpornosti klase 11/14 prema UNE EN 1935:2002 ili skrivena šarka

- **Okov**

- Sve vrste

- **Prednosti**




- **Certifikati**

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO · Applus · intertek Total Quality. Assured. · quali steel coat

# Dovratnici lakirani u RAL boji

**LAKIRANJE**

- Metalni dovratnici lakirani u peći prema RAL karti, mat ili mikroteksturirano.
- Obješeni na lancu zatvorenog kruga.
- Visokokvalitetna praškasta boja.



POSTUPAK LAKIRANJA

**1 Prva faza**

- Predobrada nanotehnologijom

**2 Druga faza**

- Sušenje

**3 Treća faza**

- Bojanje s 8 automatskih pištolja

**4 Četvrta faza**

- Polimerizacija

**5 Peta faza**

- Pakiranje

**Način nanošenja**

- Nanošenje termoreaktivne praškaste boje

**Prednosti**

- Lako čišćenje i higijenski materijali
- Otpornost na udarce i ogrebotine
- Velik izbor boja prema RAL karti
- Boja vrhunske kvalitete

**Certifikat**

quali steel coat
International Quality Label for Coated Steel

## Lakirani dovratnici

Široka paleta mogućnosti. Boje RAL karte.




Za više mogućnosti pogledajte cjelovitu RAL kartu.

# Tehnička vrata

**Završne obrade vrata**

- HPL laminat visokog tlaka
- Melamin

Brojne završne obrade.
Cjelovita paleta na upit.

SPECIFIKACIJE

- **Primjena**

- Prostori s visokom frekvencijom prolaza.

- **Prednosti**

- Lako čišćenje.
- Otpornost na udarce.
- Trajnost.




- **Certifikati**

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO Applus+ intertek Total Quality. Assured.

NAPOMENA: Mjere na upit.

**Certifikati i debljina prema normama**

| | | |
|---|---|---|
| ✓ DIMENZIJE **EN 951 > EN 1529 KLASA 1** | ✓ OPĆA I LOKALNA RAVNOST **EN 951 > EN 1530 KLASA 3** | ✓ UDAR TVRDIM TIJELOM **EN 950 > EN 1192 KLASA 1** |
| ✓ UDAR MEKIM I TEŠKIM TIJELOM **RP 08.01 > Visina 100 mm** | ✓ URANJANJE U VODU **UNE 56850** | AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO |

# Završne obrade vrata



Za više mogućnosti pogledajte našu kartu završnih obrada.

**Širok raspon rješenja**
Tehnička vrata posebno prilagođena ulazima u hotelske sobe.




# Ulazna vrata hotelskih soba




0212





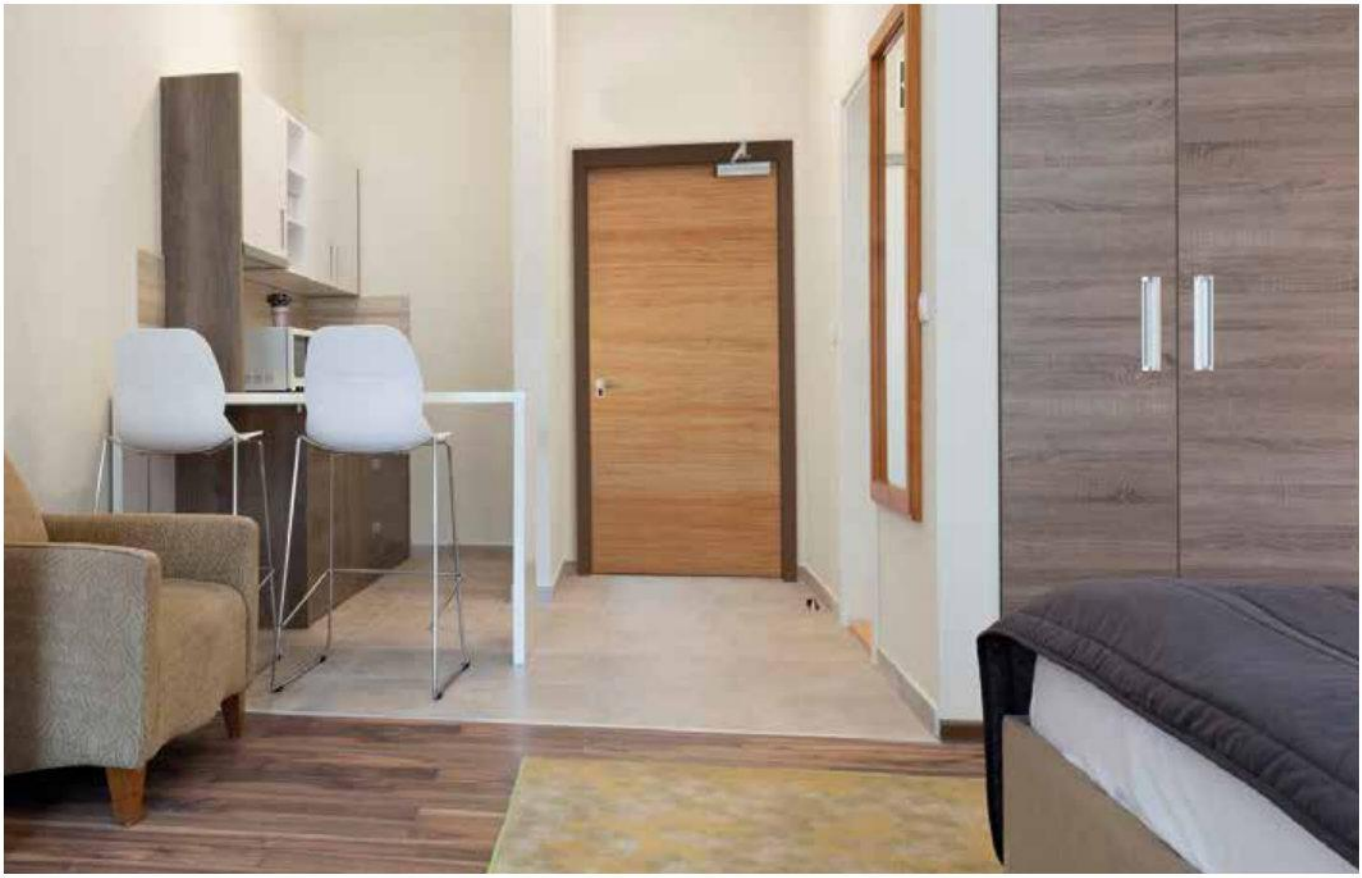










# ULAZNA VRATA SOBE

## Posebna ulazna vrata sobe otporna na požar 30 min.

FIREPROOF

### Profil tipa G

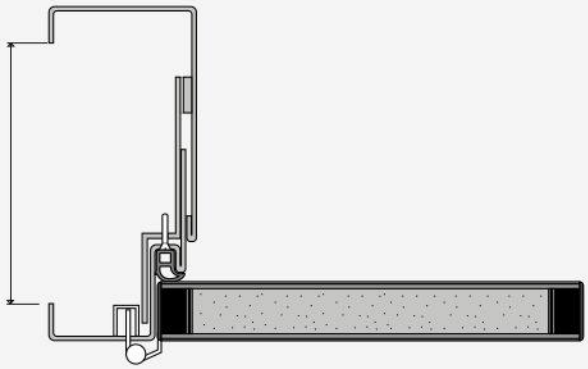



### Krilo

- HPL s PVC rubom
- HPL s rubom od fenolnog kompakta
- Melamin
- Jednobojni i drvni dekori
- Ispuna od iverice
- Rubovi od PVC-a ili fenolnog kompakta




### Certifikati

**Prema europskim i američkim normama.**

| • CERTIFIKATI OTPORNOSTI NA POŽAR | |
|---|---|
| • Europska norma | • Američka norma |
| Ei30 Ei60 | UL10C intertek |

| • CERTIFIKATI ZVUČNE IZOLACIJE |
|---|
| • Akustična norma |
| 30dB 32dB 42dB |

| | RAD BASIC<br>Ulazna vrata sobe otporna na požar 30 min. | RAD ACOUSTIC<br>Ulazna vrata sobe sa zvučnom izolacijom. | RAD HIGH ACOUSTIC<br>Ulazna vrata sobe sa zvučnom izolacijom. |
|---|---|---|---|
| Otpornost na požar | Ei 30 / Ei 60<br>UL10C | Ei 30 / Ei 60<br>UL10C | Ei 30 / Ei 60 |
| Akustika | - | 32 dB | 42 dB |
|  Šarke | • Standardna šarka<br>• Skrivene šarke | • Standardna šarka<br>• Skrivene šarke | • Standardna šarka<br>• Skrivene šarke |
|  Samozatvarači | • Nadgradni i skriveni | • Nadgradni i skriveni | • Nadgradni i skriveni |
| Visoka trajnost | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otpornost na udarce | ✔ | ✔ | ✔ |
|  Špijunke RF | Opcija | Opcija | Opcija |
|  Akustična podna brtva | Opcija | ✔ | ✔ |
|  Prag | Opcija | Opcija | Opcija |


# PANEL DOOR

## Ulazna vrata sobe u ravnini
## sa zidnom oblogom

Laka ugradnja
novogradnja i obnova

Velika
trajnost

### Profil za poravnanje

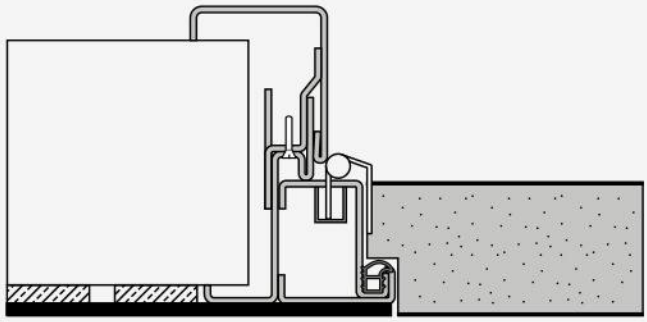

### Krilo

- HPL krilo
- Melaminsko krilo
- Rubovi: drveni, lakirani ili od fenolnog kompakta



### Certifikati

**Prema europskim normama.**

**• CERTIFIKATI OTPORNOSTI NA POŽAR**

• Europska norma

Ei30

**• CERTIFIKATI ZVUČNE IZOLACIJE**

• Akustična norma

32dB 42dB









# KOMUNIKACIJSKA VRATA

## Komunikacijska vrata




Laka ugradnja
novogradnja i obnova



Velika
trajnost

### Profil tipa G za komunikacijska vrata

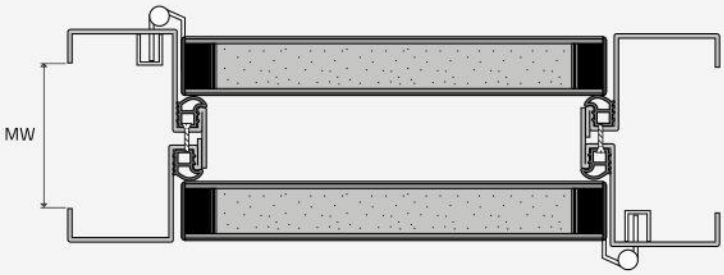


### Krilo

- HPL s PVC rubom
- HPL s rubom od fenolnog kompakta
- Melamin
- Jednobojni i drvni dekori
- Ispuna od iverice
- Rubovi od PVC-a ili fenolnog kompakta



### Certifikati

**Prema europskim i američkim normama.**

**• CERTIFIKATI OTPORNOSTI NA POŽAR**

| • Europska norma | • Američka norma |
|---|---|
| Ei30 Ei60 | UL10C intertek |

**• CERTIFIKATI ZVUČNE IZOLACIJE**

| • Akustična norma |
|---|
| 30dB 32dB 42dB |





**Pristup otporan na vlagu**
Rješenja za ulaz u kupaonice hotelskih soba s posebnom otpornošću na trošenje i vlagu.




# Vrata kupaonica



# VRATA KUPAONICA


## Vrata kupaonica u hotelskim sobama

### Profil tipa G

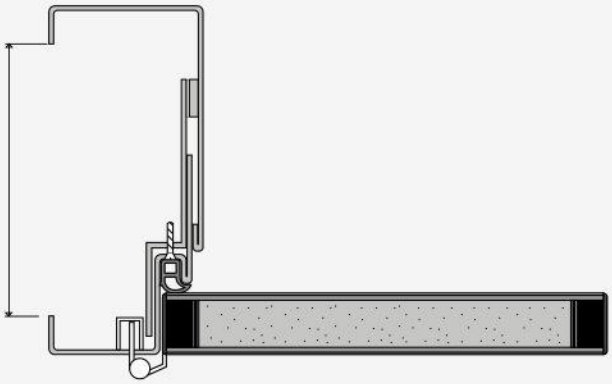




### Klizna vrata ispred zida

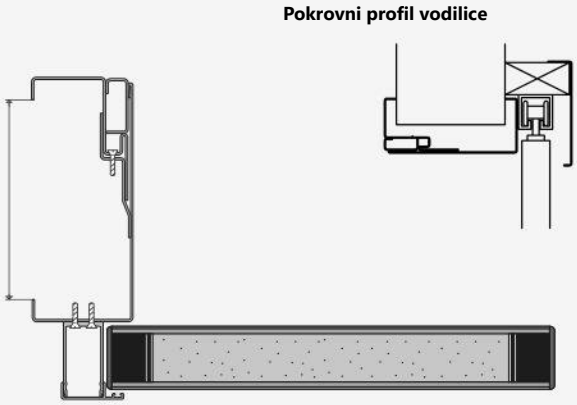


Profil tipa GH / model ECFT

### Klizna vrata u zidu

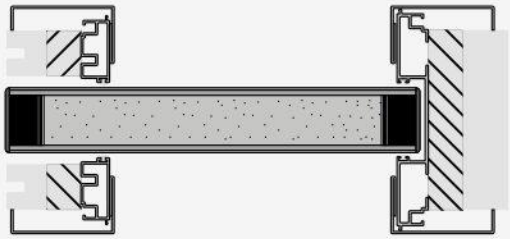

Profil tipa GECET / model ECET

### Dovratnik

- Pocinčani čelik
- Nehrđajući čelik



### Krilo

- HPL
- Staklo



### Okov


- Za drvena krila
- Za staklena krila









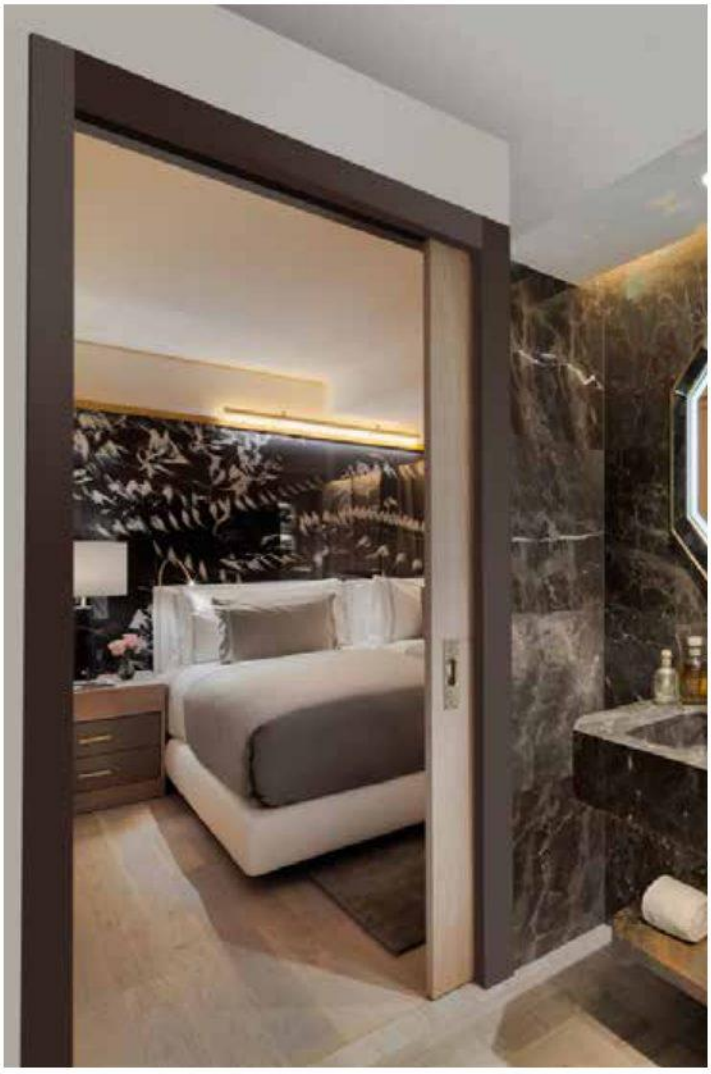

ARBORO INDUSTRIAL

**Trajnost i otpornost**
Rješenja za zajedničke prostore s visokom frekvencijom prolaza.







# Vrata zajedničkih prostora

# SEKTORIZACIJA
## Protupožarna vrata

### Profil tipa G

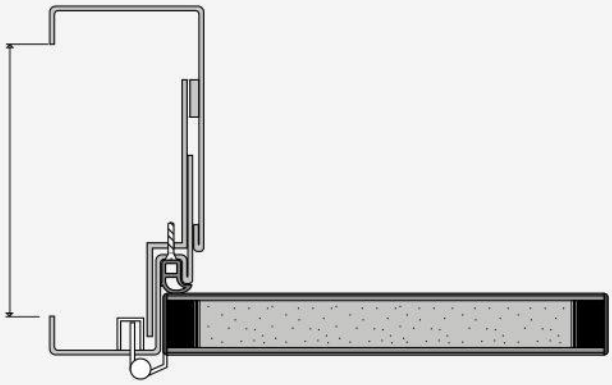






### Certifikati

**Prema europskim normama.**

- CERTIFIKATI OTPORNOSTI NA POŽAR
- Europska norma

Ei30 Ei60

# REVIZIJSKA VRATA

## Revizijska vrata i ormari





### Certifikati

**Prema europskim normama.**

- **CERTIFIKATI OTPORNOSTI NA POŽAR**
- Europska norma

Ei30 Ei60

# NJIHAJUĆA VRATA

## Njihajuća vrata dvostrukog djelovanja




Laka ugradnja
novogradnja i obnova



Velika
trajnost

### Profil tipa GVAIVEN

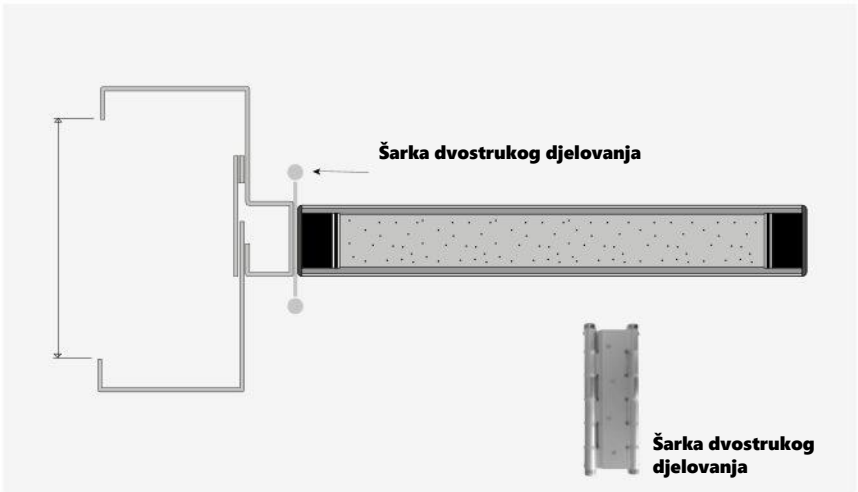






**Maksimalna trajnost, jednostavno održavanje**

Tehnički okov i dodatna oprema prilagođeni svakoj vrsti rješenja u hotelskim prostorima.





# Okov i dodatna oprema

# Šarke

## Standardna šarka

**Standardna šarka** Soleco hinges

- Standardna šarka za podesivo težište 100 x 86 x 3
  Standard hinges for 100 x 86 x 3 Soleco adjustable housing
- Uvijek se isporučuje kao standardna šarka uz dovratnik Soleco
  Standard hinges always supplied with the Soleco frame
- Normativa UNE EN 1935:2002. I UNE EN 1935:2002 standard
  Certificirana nosivost 80 kg I Certified for 80 kg of weight



## Šarka s povratnom oprugom

- **Šarka Soleco I** Soleco hinge

- Šarka s oprugom za samozatvaranje vrata 100 x 86 x 3
  Hinges with spring for self-closing door system 100x 86 x 3



## Skrivena šarka

**Tectus 340 Simonswerk**


| | |
|---|---|
| • Dopušteno opterećenje I Permissible load | 80 kg |
| • Ukupna dužina I Total length | 160 mm |

- Skrivena šarka prema normativi za područja s velikim prometom prolaza
  Concealed hinges for high-traffic areas compliant with European standards



## Šarka za staklena krila


- Tradicionalni sustav.








- Podesivi sustav.






# Samozatvarači

## Standardni samozatvarač

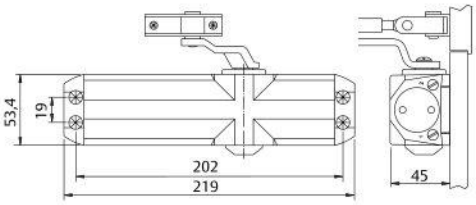





## Samozatvarač s kliznom vodilicom

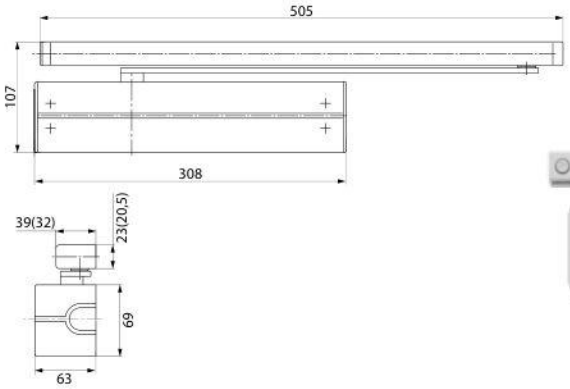




## Skriveni samozatvarač

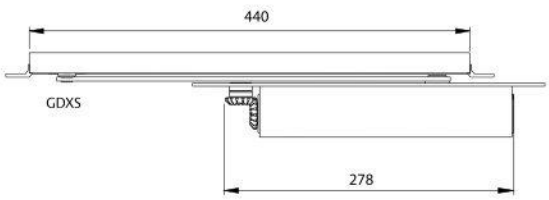





# Špijunke RF







# Donja akustična padajuća brtva

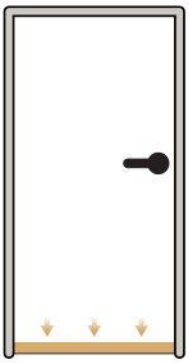




# Prag

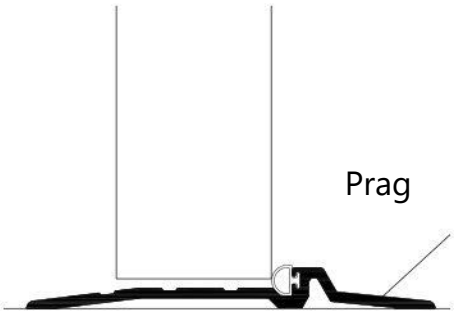
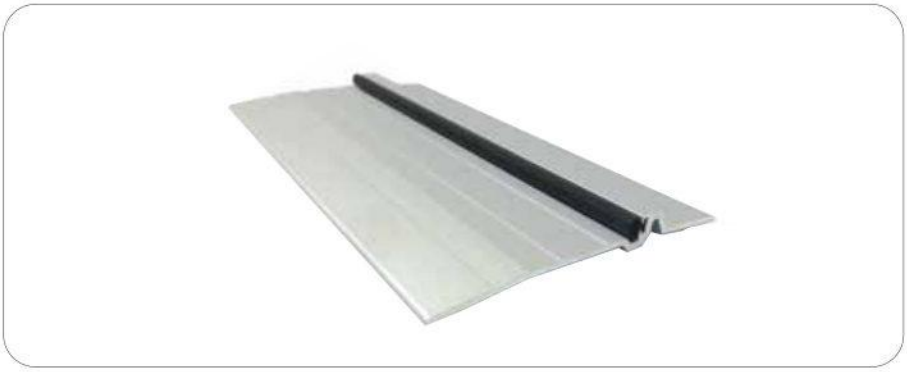
# Ostakljenja



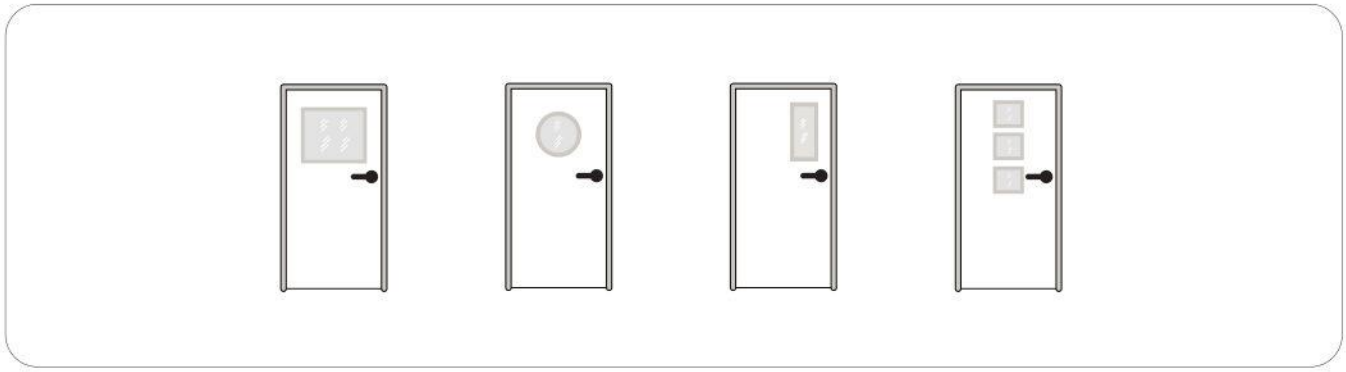


SPECIFIKACIJE


- **Materijali**

- Aluminij
- Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316 debljine 1,2 mm

- **Primjena**

- Za bolju osvijetljenost prostora

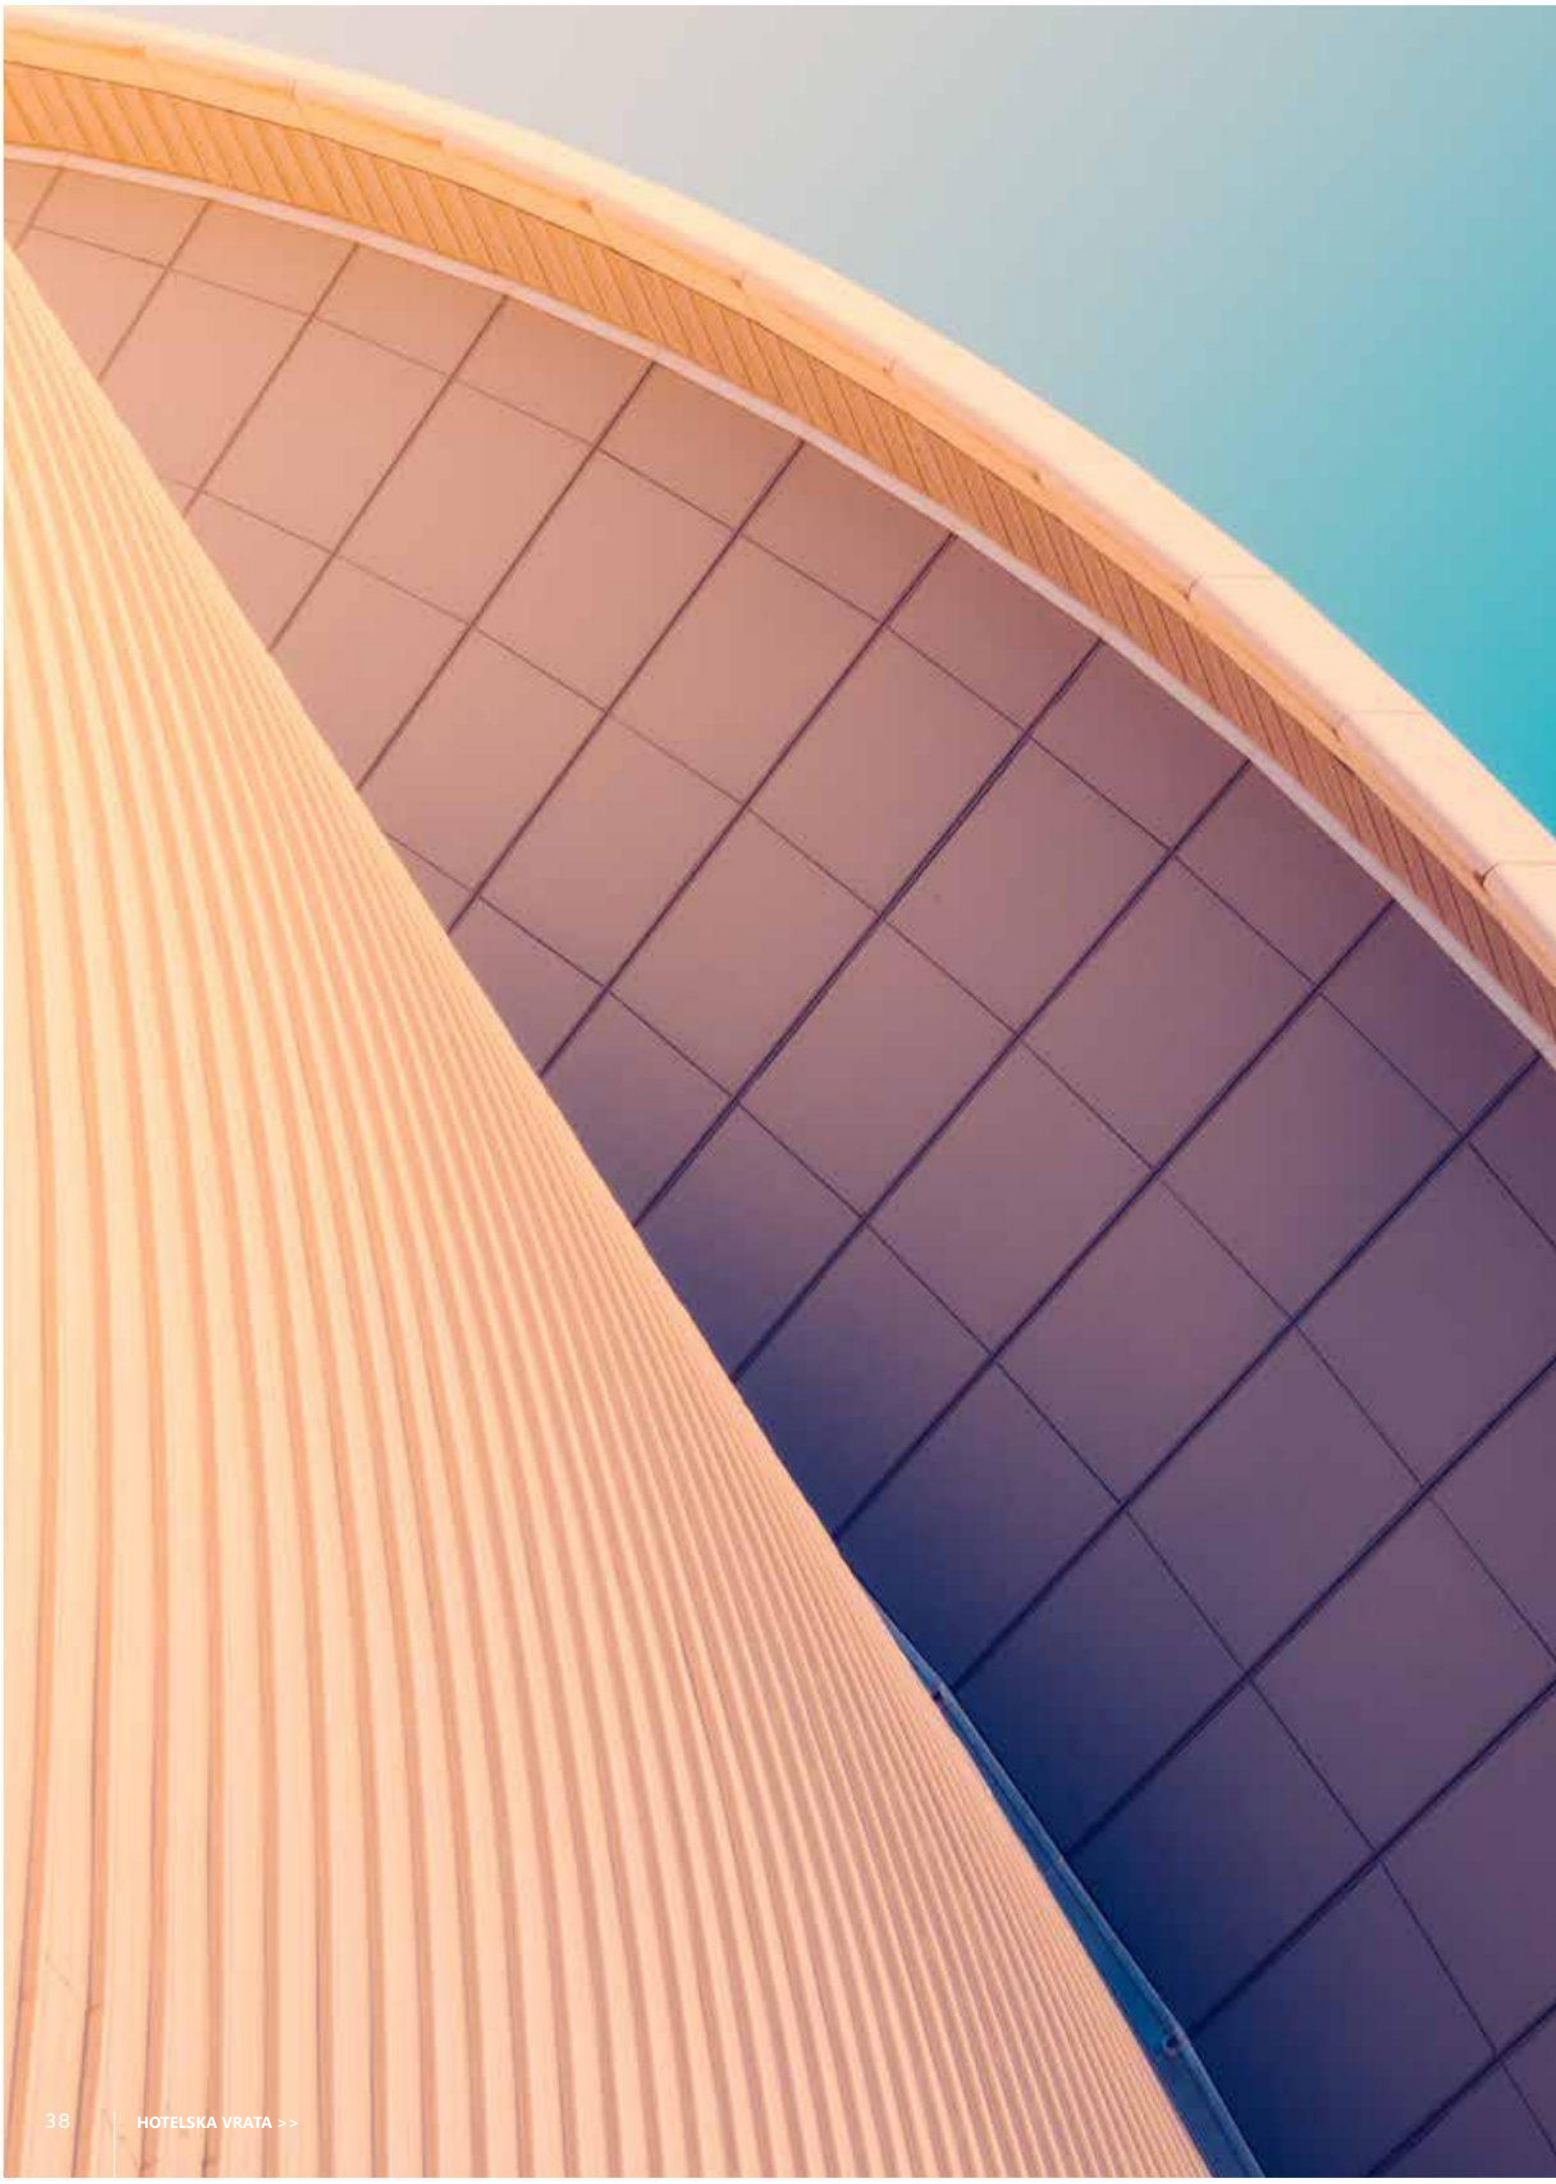

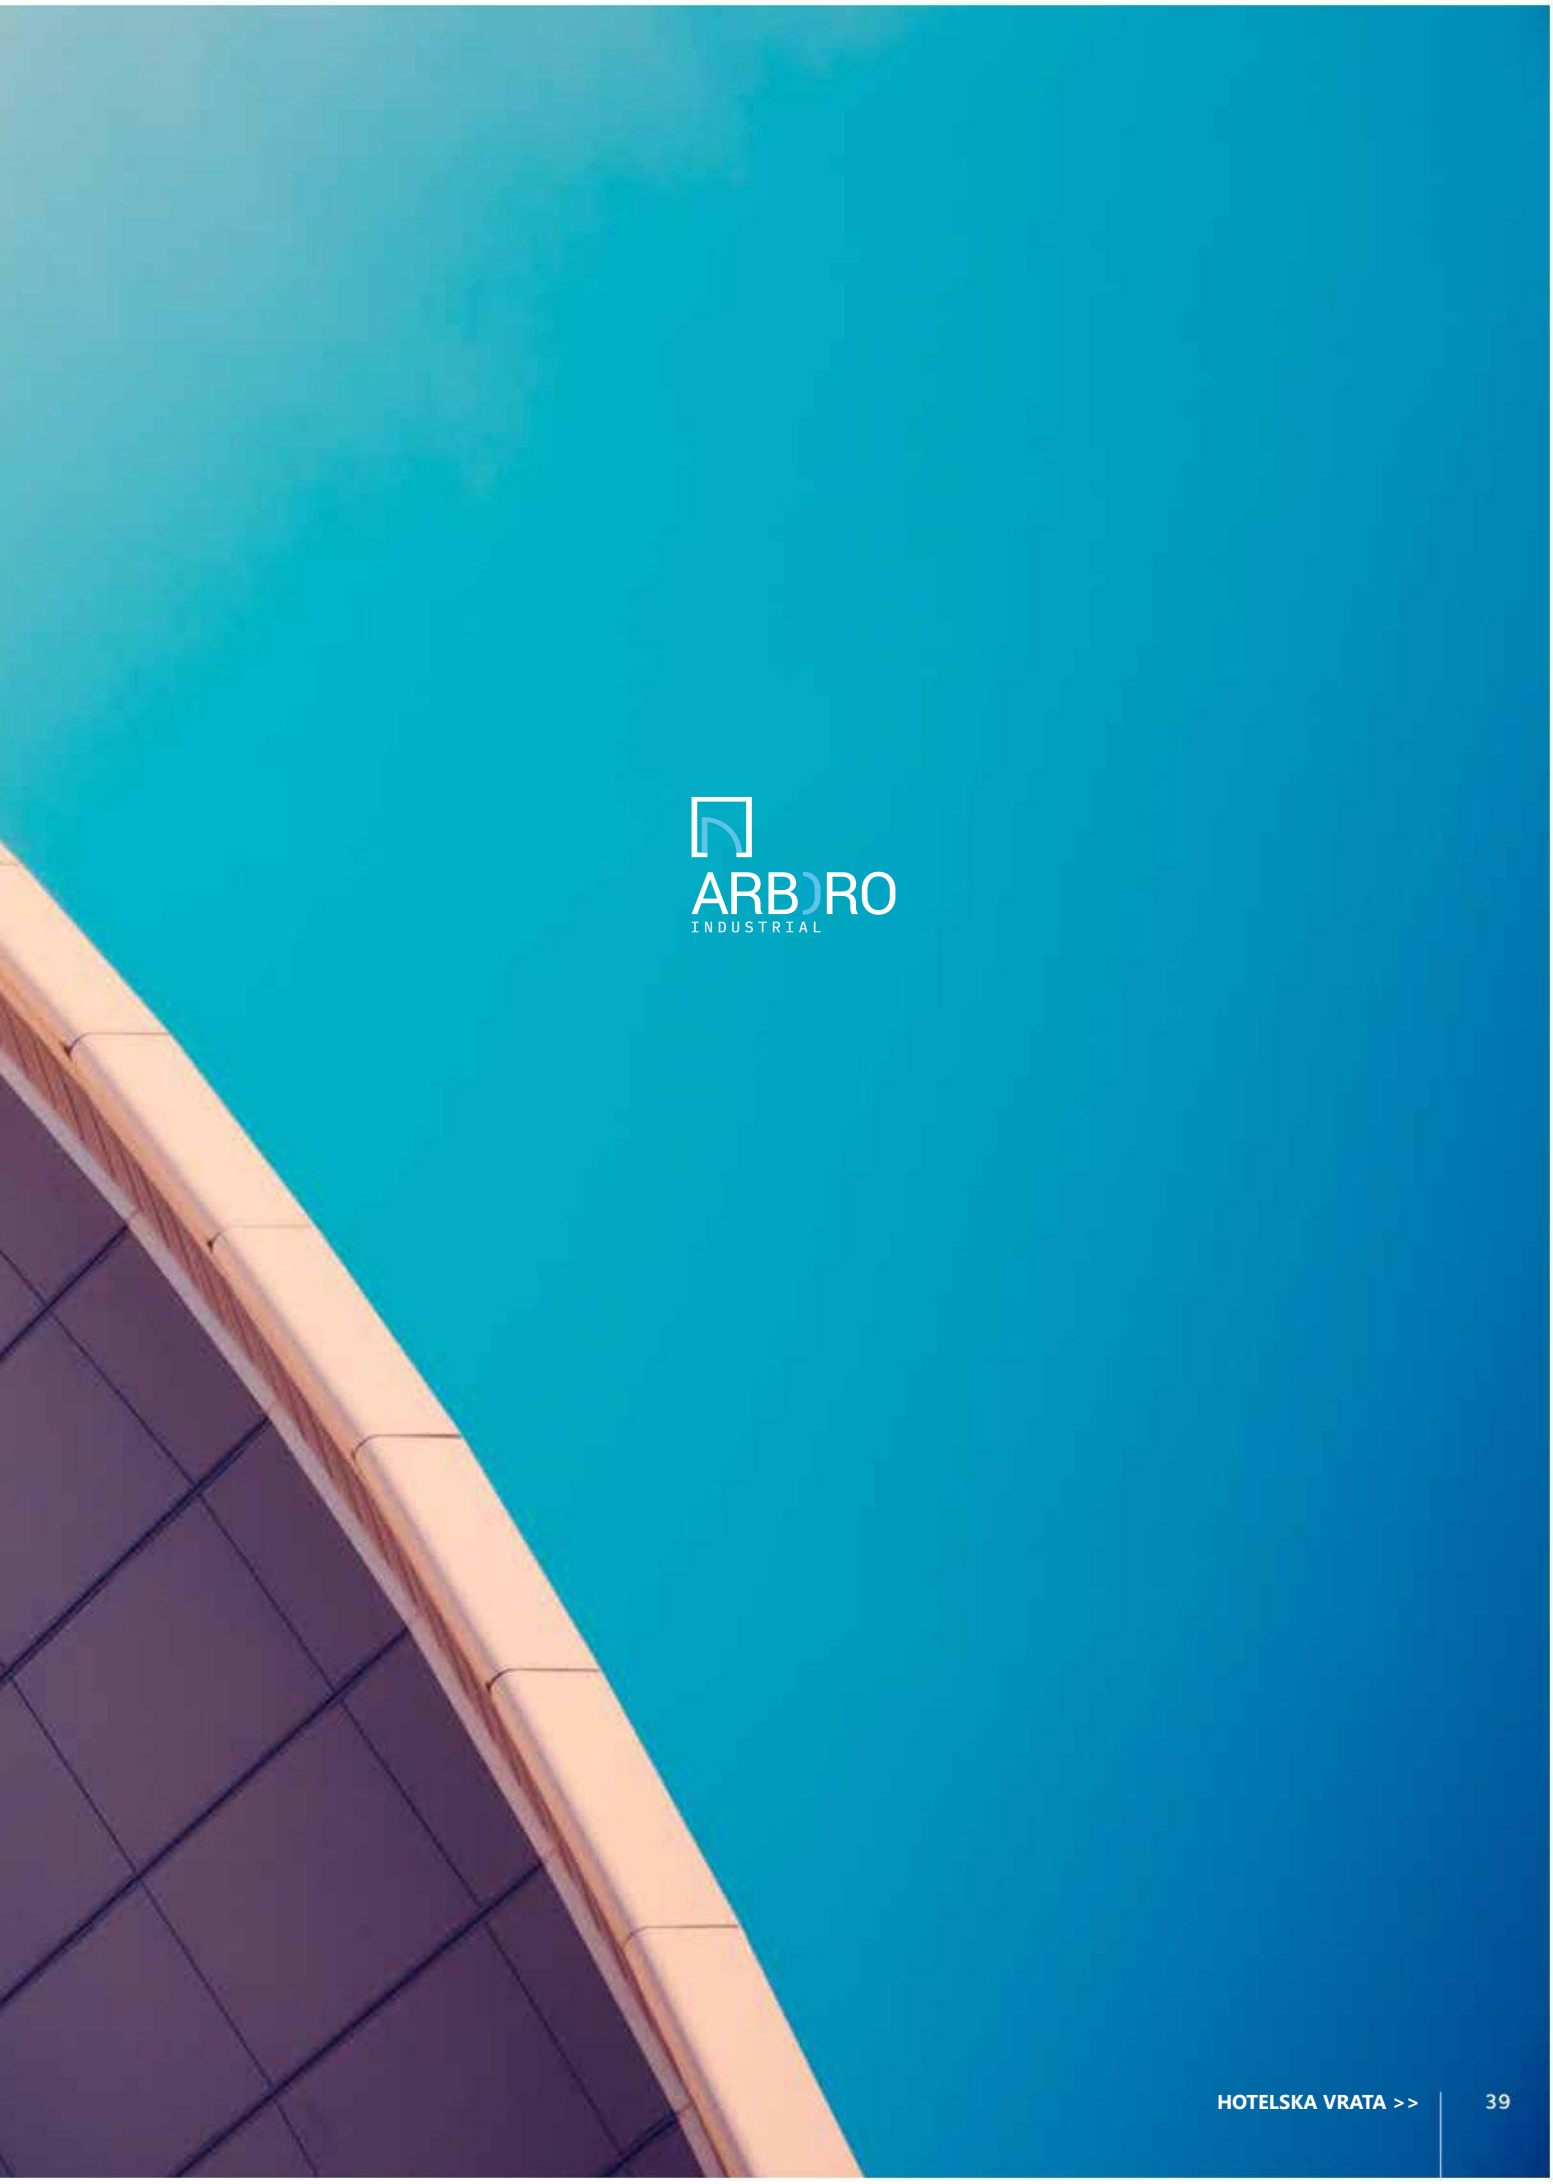
ARBORO
INDUSTRIAL

ARBORO
INDUSTRIAL

**ARBORO** | INDUSTRIAL

e-pošta: info@arboro-industrial.hr
**www.arboro-industrial.hr**

Distributer:

Za više informacija obratite se distributeru.